


LED Stripe
Standard, COB, 24V-16W, RGB, 5m
**Besonderheiten**

- leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

Gehäusematerial	Kupfer	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Gehäusefarbe	Weiß	Länge	5000 mm
Montageort	Innen	Breite	10 mm
		Höhe	1,8 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Artikelgewicht	111 g
Betriebsart	Spannungskonstant	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
Leistungsaufnahme 1m	16,5 W	Lagertemperatur	-15 bis 50 °C
Eingangsspannung	24 V/DC	IP Schutzart	IP 20
Netzgerät inkl.	Nein		
Anschlussleitung Primär	Ja	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Schaltzyklen	100000
Leitungslänge Primär	1 m	Energieverbrauch	17 kWh/1000h
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel		
Leitungslänge Sekundär	1 m		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Anzahl Kanäle	3		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	RGB		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
Lichtstrom 1m	660 lm		
Lichtausbeute 1m	40 lm/W		
LED/Meter	840		
Segment Länge	50 mm		
Segment LED Anzahl	42		
LED Abstand	1,19 mm		
Biegeradius min.	50 mm		

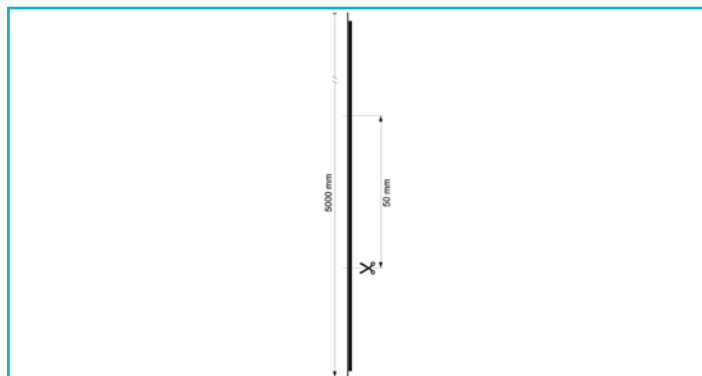