


**Besonderheiten**

- „Glow“ Effekt am Reflektor Ring
- dreh- und schwenkbar
- mit umfangreichen Zubehör individualisierbar

|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                      | Aluminium                                      |
| <b>Gehäusefarbe</b>                         | Weiß                                           |
| <b>Material Lichtaustritt</b>               | Kunststoff                                     |
| <b>Montageart</b>                           | Aufbaumontage                                  |
| <b>Montageort</b>                           | Innen                                          |
| <b>Montagefläche</b>                        | Deckenmontage                                  |
| <b>Funktionen</b>                           | Phasenschalter                                 |
| <b>Schutzklasse</b>                         | I / Schutzerdung                               |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 17 W                                           |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                                          |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz                        |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Ja                                             |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                                             |
| <b>Ansteuerung</b>                          | Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                                           |
| <b>Lichtquelle</b>                          | LED, Lichtquelle nicht wechselbar              |
| <b>Lichtfarbe</b>                           | Warmweiß (WW)                                  |
| <b>Farbtemperatur</b>                       | 3000 K                                         |
| <b>Farbkonsistenz</b>                       | 3 SDCM                                         |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>           | 3 SDCM                                         |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>                  | 90                                             |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>                 | 1080 lm                                        |
| <b>Lichtausbeute</b>                        | 65 lm/W                                        |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                       | 36 Grad                                        |
| <b>Lichtverteilung</b>                      | Symmetrisch                                    |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b>       | DLS                                            |
| <b>Schwenkwinkel</b>                        | 90 Grad                                        |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>                | 1                                              |
| <b>Lichtcharakteristik</b>                  | Direkt                                         |
| <b>Lichtrichtung</b>                        | Unten                                          |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Höhe</b>                  | 167 mm        |
| <b>Durchmesser</b>           | 100 mm        |
| <b>Artikelgewicht</b>        | 852 g         |
| <b>Arbeitstemperatur</b>     | -10 bis 55 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -20 bis 60 °C |
| <b>IP Schutzart</b>          | IP 20         |
| <b>Max. Anzahl je LS B10</b> | 100 STK       |
| <b>Max. Anzahl je LS B16</b> | 160 STK       |
| <b>Max. Anzahl je LS C10</b> | 100 STK       |
| <b>Max. Anzahl je LS C16</b> | 160 STK       |
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 20000 h       |
| <b>Schaltzyklen</b>          | 50000 STK     |
| <b>Energieverbrauch</b>      | 17 kWh/1000h  |
| <b>EEI</b>                   | G             |

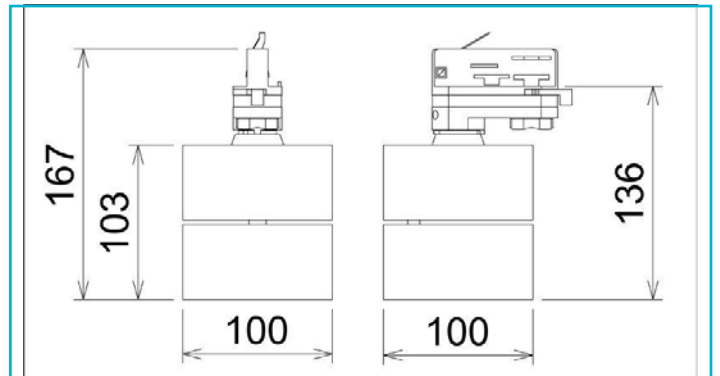