

**Art.-Nr. 732080**

# Wallwasher
## Wallwasher Caph 230 V Asymmetrisch, 38 W, 3000 K, Dunkelgrau

IP65

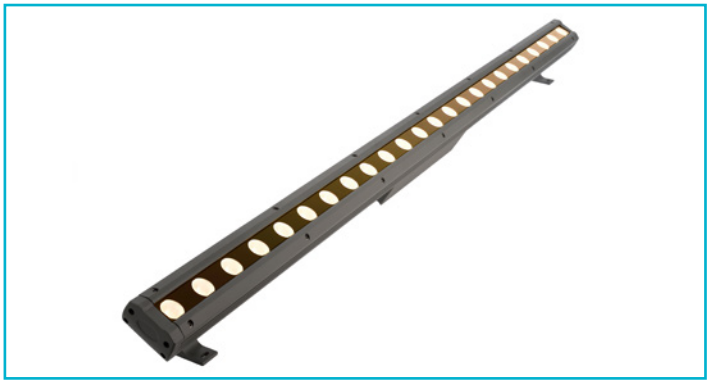

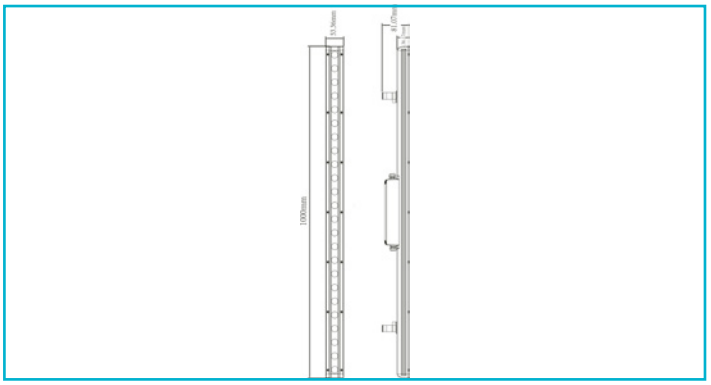

Trotz der linearen Bauform ist das Sortiment der Wallwasher - Serie CAPH eine runde Sache. Die Wallwasher bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten, unterschiedliche Objekte zu akzentuieren. Sei es die rustikale Steinmauer im warmen 3.000 K oder den modernen Neubau in RGBW. Die verschiedenen Optiken mit symmetrischen oder asymmetrischen Ausstrahlwinkeln helfen bei der Positionierung.

Mit den 230 V - Varianten wird kein weiteres Zubehör benötigt. Dank der 24 V - Versionen können die CAPH Wallwasher in alle Varianten der Ansteuerung am Markt eingebunden werden.

**Besonderheiten**

- inkl. 2m Anschlusskabel mit IP44 Konturenstecker

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Graphitgrau RAL 7024 \|\| Dunkelgrau |
| **Material Lichtaustritt** | Glas |
| **Montageart** | Aufbaumontage |
| **Montageort** | Außen |
| **Montagefläche** | Bodenmontage, Deckenmontage, Wandmontage |
| **UV-Beständigkeit** | Ja |
| **Schutzklasse** | I / Schutzerdung |
| **Leistungsaufnahme** | 38 W |
| **Eingangsspannung** | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Netzgerät inkl.** | Ja |
| **Anschlussleitung Primär** | Ja |
| **Leitungsende Primär** | Netzstecker IP44 |
| **Leitungslänge Primär** | 2 m |
| **Anschlussart nach Norm** | Typ Y |
| **Dimmbar** | Nein |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| **Farbtemperatur** | 3000 K |
| **Farbkonsistenz** | 6 SDCM |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 6 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 80 |
| **Bemessungslichtstrom** | 2580 lm |

| | |
|---|---|
| **Lichtausbeute** | 67,9 lm/W |
| **Abstrahlwinkel** | 40 Grad |
| **Abstrahlwinkel 2** | 15 Grad |
| **Lichtverteilung** | Asymmetrisch |
| **120°/Verteilungscharakteristik** | DLS |
| **Lichtaustrittsflächen** | 1 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Oben |
| **Länge** | 1000 mm |
| **Breite** | 53,36 mm |
| **Höhe** | 81,07 mm |
| **Arbeitstemperatur** | -20 bis 60 °C |
| **Lagertemperatur** | -20 bis 60 °C |
| **IP Schutzart Leuchte** | IP 65 |
| **IP Schutzart Stecker** | IP 44 |
| **Max. Anzahl je LS B10** | 55 STK |
| **Max. Anzahl je LS B16** | 55 STK |
| **Max. Anzahl je LS C10** | 90 STK |
| **Max. Anzahl je LS C16** | 90 STK |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 30000 h |
| **Schaltzyklen** | 100000 |
| **Energieverbrauch** | 38 kWh/1000h |
| **EEI** | G |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |

IP65

**Art.-Nr. 732080**

**Wallwasher**
**Wallwasher Caph 230 V Asymmetrisch, 38 W, 3000 K, Dunkelgrau**

