
Art.-Nr. 731011


Wandaufbauleuchte
Zilly II Up and Down Motion, 2x max. 35 W Silber

IP44



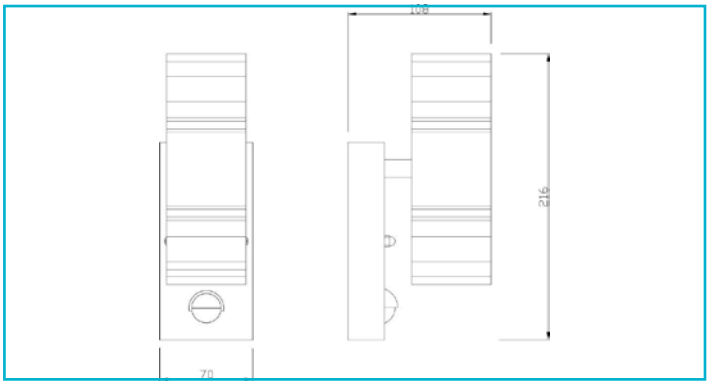

Gehäusematerial	Edelstahl		
Gehäusefarbe	Silber	**Ausführung**	Ohne Leuchtmittel
Material Lichtaustritt	Glas		
Anwendungsbereich	Ungeschützte Außenbereiche begehbar, nicht befahrbar, geschützte und ungeschützte Gebäudefassaden, Gebäudeeingänge und Außenwände	**Lichtaustrittsflächen**	2
		Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt
		Lichtrichtung	Oben, Unten
		Länge	216 mm
		Breite	70 mm
Montageart	Aufbaumontage	**Höhe**	108 mm
Montageort	Außen	**Durchmesser**	60 mm
Montagefläche	Wandmontage	**Sockellänge**	150 mm
UV-Beständigkeit	Ja	**Sockel L x B x H**	150 x 70 x 25 mm
		Sockelbreite	70 mm
Schutzklasse	I / Schutzerdung	**Sockelhöhe**	25 mm
max. Leistung	2x max. 35 W	**Artikelgewicht**	707 g
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Fassung / Sockel	GU10	**Arbeitstemperatur**	-20 bis 50 °C
Anzahl Sockel	2 STK	**Lagertemperatur**	-10 bis 60 °C
Bewegungsmelder	Ja	**IP Schutzart**	IP 44
Bewegungsmelder Art	Infrarot		
Erfassungsreichweite	1-8 m	**Garantie (Jahre)**	5
Erfassungswinkel	90 Grad		



Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com