
Art.-Nr. 346068

Tischleuchte
Office Three Pro, Motion, 80 W, DIM, 2700-6500 K, schwarz



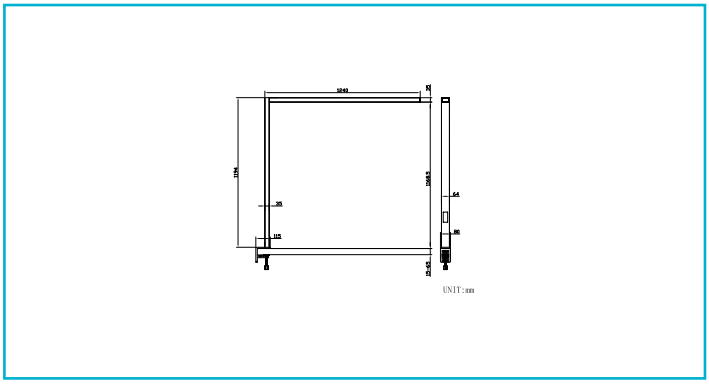

Besonderheiten

- Bildschirmarbeitsplatztauglich (gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 kleiner gleich 3000cd/m²])
- hohe Effizienz und Lebensdauer
- optimal für hochqualitative Ausleuchtung von höhenverstellbaren Einzelarbeitsplätzen
- neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160 x 80 cm Tischen
- geeignet für Tischkonstruktionen mit 15-65 mm Stärke
- direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- / schaltbar
- Lichtfarbe über Touch-Panel einstellbar
- hochpräziser Radar-Präsenzmelder erfasst kleinste Bewegungen
- Tageslichtsensor für dynamische Anpassung der Helligkeit

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Tiefschwarz RAL 9005 || Schwarz
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC
Technische Beschreibung	EL-Funktion wird ab einschließlich Charge BEL2026-00196 unterstützt. • Indirektes Licht (oben): 50 W / 7100 lm (2700 K) 7500 lm (6500 K) / CRI größer 80 / 110 Grad • Direktes Licht (unten): 25 W / 1700 lm (2700 K) 2000 lm (6500 K) / CRI größer 95 / 50 Grad • Präsenzsensor 24 GHz • Spaltmaß Sockel: 100 mm
Anwendungsbereich	Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Lehr- und Lernräume mit Anforderungen an Sehkomfort und Energieeffizienz
Bildschirmarbeitsplatztauglich	Ja
Montageort	Innen
Funktionen	Notstromfähig

Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	80 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	180-264 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Leitungsende Primär	Schutzkontaktstecker
Leitungslänge Primär	2,5 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Touch-Sensor
Bewegungsmelder	Ja
Bewegungsmelder Art	Präsenzmelder
Erfassungsreichweite	3-3,5 m
Erfassungswinkel	85 Grad
Bewegungsmelder tauschbar	Ja
Helligkeitsschwelle einstellbar	Nein
Nachlaufzeit einstellbar	Nein
Spannungsbereich DC	180-240 V/DC
Spannungsbereich Notbeleuchtung	180-240 V/DC
EOFI	100 %
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Lichtfarbe	Warmweiß/Neutralweiß/ Kaltweiß
Farbtemperatur	2700-6500 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 346068

Tischleuchte
Office Three Pro, Motion, 80 W, DIM, 2700-6500 K, schwarz

Farbwiedergabe (Ra)	95	**Abstrahlwinkel**	120 Grad
Bemessungslichtstrom	9000/9800 lm	**Abstrahlwinkel 2**	50 Grad
Lichtausbeute	122,5 lm/W	**UGR**	6
		IK Schutzklasse	IK06
Lichtaustrittsflächen	2	**Einschaltstrom max.**	17,6 A / 280 µs
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt	**Max. Anzahl je LS B10**	13
Lichtrichtung	Oben, Unten	**Max. Anzahl je LS B16**	21
		Max. Anzahl je LS C10	20
Länge	1240 mm	**Max. Anzahl je LS C16**	32
Breite	64 mm		
Höhe	1194 mm	**Lebensdauer L80 / B10**	50000 h
Sockellänge	115 mm	**Lebensdauer L80 / B50**	50000 h
Sockel L x B x H	115 x 80 x 120 mm	**Schaltzyklen**	100000
Sockelbreite	80 mm	**Energieverbrauch**	80 kWh/1000h
Sockelhöhe	120 mm	**Energieeffizienzklasse Lichtquelle**	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen D und F.
Artikelgewicht	5260 g		
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C		
Lagertemperatur	-40 bis 80 °C	**Garantie (Jahre)**	5
IP Schutzart	IP 20		

