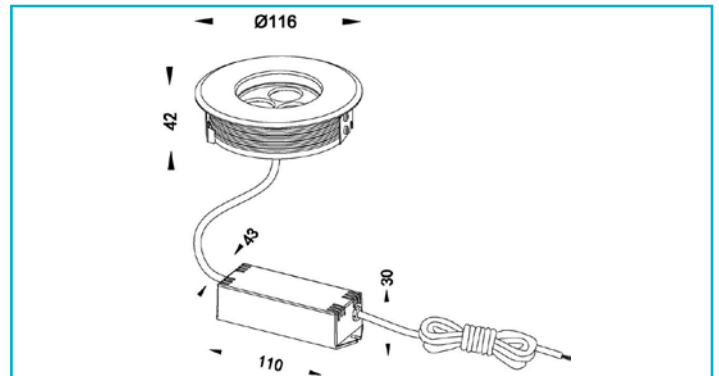



Besonderheiten

- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Material Lichtaustritt	Glas
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Bodenmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Funktionen	Begehbar - 5 kN
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	5,8 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Anschlussbox
Leitungslänge Primär	0,5 m
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	400 lm
Lichtausbeute	69 lm/W
Abstrahlwinkel	20 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichttrichtung	Oben

Höhe	44 mm
Durchmesser	116 mm
Produktmaß Einbautiefe	44 mm
Ausschnittsmaß Durchmesser	105 mm
Artikelgewicht	883 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 67
Belastung Kraft max.	5 kN
Max. Anzahl je LS B10	40 STK
Max. Anzahl je LS B16	64 STK
Max. Anzahl je LS C10	64 STK
Max. Anzahl je LS C16	102 STK
Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	6 kWh/1000h
EEI	G

