**Art.-Nr. 862199**

# Netzgerät (CC, DC)
# BASIC, CC, V8-40-700mA/40W




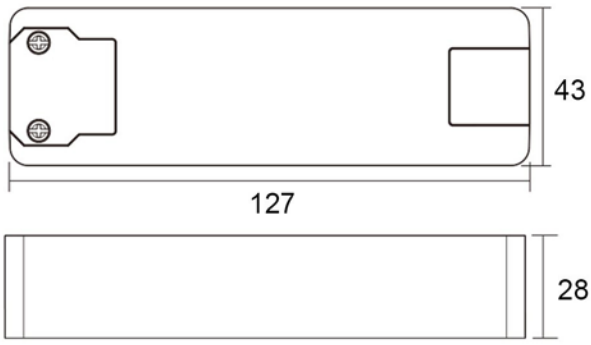


**Besonderheiten**

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Kunststoff |
| **Gehäusefarbe** | Schwarz |
| **Funktionen** | Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz |
| **Anwendungsbereich** | Wohnbereiche im Privatbereich, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr |
| **Betriebsart** | Stromkonstant |
| **Schutzklasse** | II / Schutzisolierung |
| **Eingangsspannung** | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Leistung** | 20,0-40 W |
| **Ausgangsspannung** | 29-57 V/DC |
| **Ausgangsstrom** | 700 mA |
| **Leistungsfaktor** | 0,97 |
| **Max. Anzahl je LS B10** | 8 |
| **Max. Anzahl je LS B16** | 14 |
| **Max. Anzahl je LS C10** | 18 |
| **Max. Anzahl je LS C16** | 29 |
| **Einschaltstrom max.** | 20 A / 300 µs |
| **kapazitive Last** | 359,3 nF |
| **Referenzpunkt tc** | 80 °C |
| **Arbeitstemperatur** | -20 bis 50 °C |
| **Lagertemperatur** | -20 bis 50 °C |
| **IP Schutzart** | IP 20 |
| **Lebensdauer** | 30000 h |
| **Länge** | 127 mm |
| **Breite** | 43 mm |
| **Höhe** | 28 mm |
| **Artikelgewicht** | 117 g |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |

- 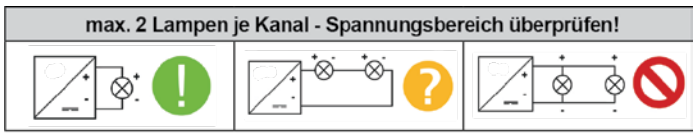





Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com