Art.-Nr. 872137

Netzgerät (CV, DC) dimmbar IP, DIM CV, 12 V 66-200 W

DEKOLIGHT

IP67



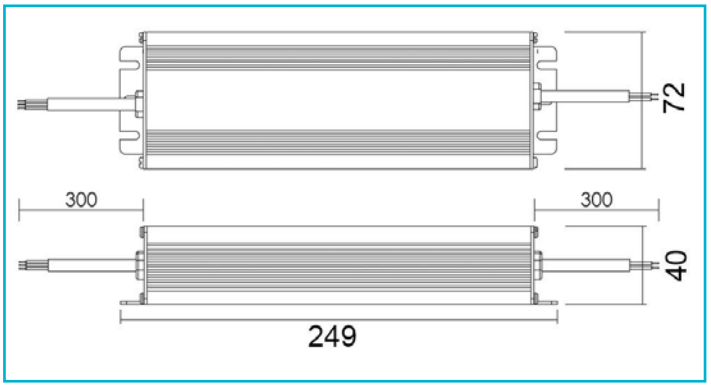

Besonderheiten

- dimmbar mit Phasenan-/-Abschnittdimmern
- ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit Dreh-/ Tastdimmern [C-tauglich] dimmbar
- nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI oder KNX
- robustes Gehäuse
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz
UV-Beständigkeit	Ja
Betriebsart	Spannungskonstant
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung	66,0-200 W
Ausgangsspannung	12 V/DC
Ausgangsstrom	5500-16700 mA
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Anzahl Kanäle	1
Leistungsfaktor	0,95
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Max. Anzahl je LS B10	2
Max. Anzahl je LS B16	3
Max. Anzahl je LS C10	4
Max. Anzahl je LS C16	6
Einschaltstrom max.	15 A / 300 µs
kapazitive Last	149,95 nF
Referenzpunkt tc	80 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 67
Länge	249 mm
Breite	72 mm
Höhe	40 mm
Artikelgewicht	1262 g

Garantie (Jahre)	5

CV | 110 | SELV | IP67 | 1 CH

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com