


**Netzgerät (CV, DC) dimmbar**  
**Long-Flat, DIM, CV, 48V 80-240W**

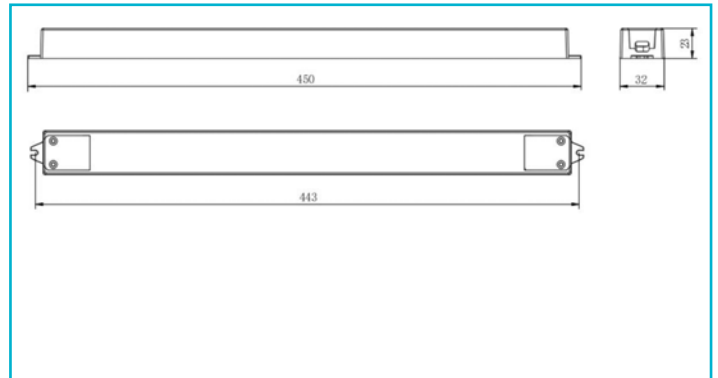

#### Besonderheiten

- dimmbar mit Phasen-/Abschnittsdimmern
- ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit Dreh-/Tastdimmern [C-tauglich] dimmbar
- längliche, kompakte Bauform
- nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI, KNX
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

|                        |                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b> | Kunststoff                                                                                  |
| <b>Gehäusefarbe</b>    | Schwarz                                                                                     |
| <b>Funktionen</b>      | Kurzschlussfest, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz |

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Betriebsart</b>      | Spannungskonstant                              |
| <b>Schutzklasse</b>     | II / Schutzisolierung                          |
| <b>Eingangsspannung</b> | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz                        |
| <b>Leistung</b>         | 80,0-240 W                                     |
| <b>Ausgangsspannung</b> | 48 V/DC                                        |
| <b>Ausgangsstrom</b>    | 1700-5000 mA                                   |
| <b>Dimmbar</b>          | Ja                                             |
| <b>Ansteuerung</b>      | Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer |
| <b>Anzahl Kanäle</b>    | 1                                              |
| <b>Leistungsfaktor</b>  | 0,95                                           |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Max. Anzahl je LS B10</b> | 2             |
| <b>Max. Anzahl je LS B16</b> | 3             |
| <b>Max. Anzahl je LS C10</b> | 4             |
| <b>Max. Anzahl je LS C16</b> | 6             |
| <b>Einschaltstrom max.</b>   | 65 A / 500 µs |
| <b>Referenzpunkt tc</b>      | 90 °C         |
| <b>Arbeitstemperatur</b>     | -20 bis 45 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -20 bis 70 °C |
| <b>IP Schutzart</b>          | IP 20         |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Schaltzyklen</b> | 100000 |
| <b>Lebensdauer</b>  | 50000  |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <b>Länge</b>          | 443 mm |
| <b>Breite</b>         | 32 mm  |
| <b>Höhe</b>           | 23 mm  |
| <b>Artikelgewicht</b> | 494 g  |

