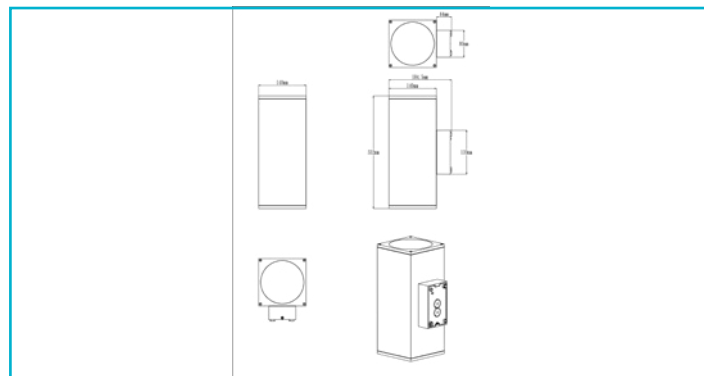


**Besonderheiten**

- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage
- opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>               | Aluminium          |
| <b>Gehäusefarbe</b>                  | Dunkelgrau         |
| <b>Material Lichtaustritt</b>        | Glas               |
| <b>Farbe Lichtaustritt</b>           | Klar               |
| <b>Oberfläche Lichtaustritt</b>      | Klar               |
| <b>Durchgangsverdrahtung möglich</b> | Ja                 |
| <b>Montageart</b>                    | Aufbaumontage      |
| <b>Montageort</b>                    | Außen              |
| <b>Montagefläche</b>                 | Wandmontage        |
| <b>UV-Beständigkeit</b>              | Ja                 |
| <b>Funktionen</b>                    | Seewasserbeständig |

|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Schutzklasse</b>                         | I / Schutzerdung                               |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 31,5 W                                         |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                                          |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz                        |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Ja                                             |
| <b>Leitungseinführung Anzahl max.</b>       | 2 STK                                          |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                                             |
| <b>Ansteuerung</b>                          | Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                                           |
| <b>Spannungsbereich DC</b>                  | 176-250 V/DC                                   |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| <b>Farbtemperatur</b>             | 3000/4000 K                    |
| <b>Farbkonsistenz</b>             | 4 SDCM                         |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b> | 3 SDCM                         |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>        | 90                             |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>       | 3200/3400 lm                   |
| <b>Abstrahlwinkel</b>             | 36 Grad                        |
| <b>UGR</b>                        | 12                             |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 2 |
|------------------------------|---|

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Lichtcharakteristik</b> | Direkt, Indirekt   |
| <b>Lichtrichtung</b>       | Oben, Unten        |
| <b>Länge</b>               | 140 mm             |
| <b>Breite</b>              | 140 mm             |
| <b>Höhe</b>                | 332 mm             |
| <b>Sockellänge</b>         | 44,5 mm            |
| <b>Sockel L x B x H</b>    | 44,5 x 80 x 130 mm |
| <b>Sockelbreite</b>        | 80 mm              |
| <b>Sockelhöhe</b>          | 130 mm             |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Arbeitstemperatur</b>          | -20 bis 45 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>            | -20 bis 60 °C |
| <b>Oberflächentemperatur max.</b> | 36 °C         |
| <b>IP Schutzart</b>               | IP 65         |
| <b>IK Schutzklasse</b>            | IK08          |
| <b>Einschaltstrom max.</b>        | 5 A / 100 µs  |
| <b>Max. Anzahl je LS B10</b>      | 43            |
| <b>Max. Anzahl je LS B16</b>      | 69            |
| <b>Max. Anzahl je LS C10</b>      | 43            |
| <b>Max. Anzahl je LS C16</b>      | 69            |

|                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b>              | 50000 h                                                               |
| <b>Schaltzyklen</b>                       | 100000                                                                |
| <b>Energieverbrauch</b>                   | 32 kWh/1000h                                                          |
| <b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b> | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |

