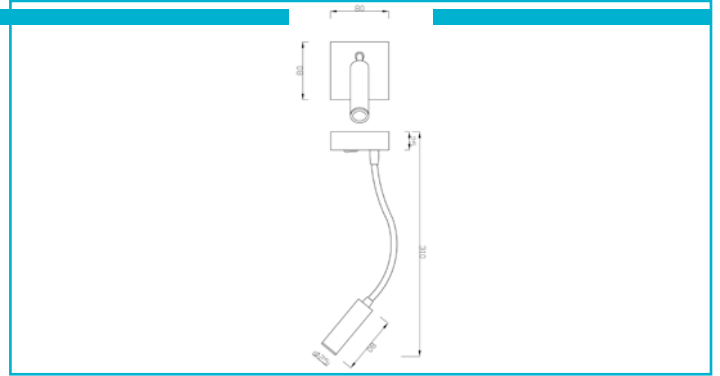


**Wandaufbauleuchte**  
**Brahe I Square, 3,3 W, 3000 K, Weiß**


Mit der Wandleuchte BRAHE mit Schwanenhals und einem engen Abstrahlwinkel von 25° kann der / die Bettnachbar/in in Ruhe schlafen, während auf der anderen Seite noch gelesen wird. Auch in anderen Bereichen wie Lesecken glänzt die BRAHE durch ihr schlichtes Design.

**Besonderheiten**

- hochwertiger, flexibler Schwanenhals
- Schwanenhals mit Silikonüberzug zur einfachen Reinigung
- über flexiblen Schwanenhals individuell einstellbar

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>   | Aluminium               |
| <b>Gehäusefarbe</b>      | Weiß                    |
| <b>Montageort</b>        | Innen                   |
| <b>Schutzklasse</b>      | II / Schutzisolierung   |
| <b>Leistungsaufnahme</b> | 3,3 W                   |
| <b>Eingangsspannung</b>  | 100-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| <b>Netzgerät inkl.</b>   | Ja                      |
| <b>Dimmbar</b>           | Nein                    |
| <b>Bewegungsmelder</b>   | Nein                    |

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 3000 K                            |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                            |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 6 SDCM                            |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 80                                |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 175 lm                            |
| <b>Lichtausbeute</b>                  | 53 lm/W                           |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 25 Grad                           |
| <b>Lichtverteilung</b>                | Symmetrisch                       |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                               |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>Schwenkwinkel</b>         | 360 Grad |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1        |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt   |
| <b>Lichtrichtung</b>         | Unten    |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Länge</b>            | 310 mm          |
| <b>Höhe</b>             | 80 mm           |
| <b>Durchmesser</b>      | 25 mm           |
| <b>Sockellänge</b>      | 80 mm           |
| <b>Sockel L x B x H</b> | 80 x 80 x 25 mm |
| <b>Sockelbreite</b>     | 80 mm           |
| <b>Sockelhöhe</b>       | 25 mm           |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>Arbeitstemperatur</b>     | 0 bis 60 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>       | 0 bis 60 °C |
| <b>IP Schutzart</b>          | IP 20       |
| <b>Max. Anzahl je LS B10</b> | 70 STK      |
| <b>Max. Anzahl je LS B16</b> | 112 STK     |
| <b>Max. Anzahl je LS C10</b> | 140 STK     |
| <b>Max. Anzahl je LS C16</b> | 224 STK     |
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 30000 h     |
| <b>Schaltzyklen</b>          | 100000      |
| <b>Energieverbrauch</b>      | 4 kWh/1000h |
| <b>EEI</b>                   | G           |

