
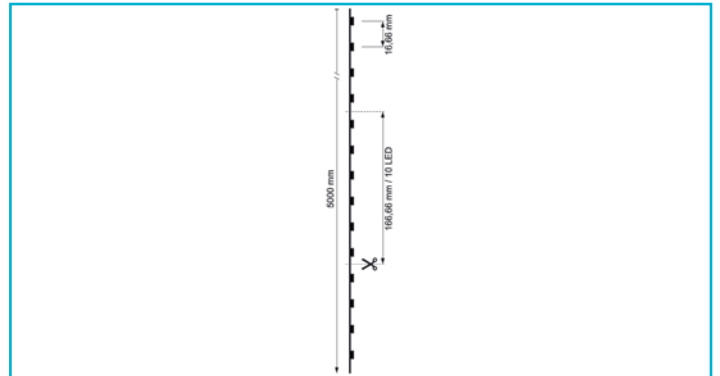


LED Stripe
Standard, SMD, 24V-16W, RGB/4000K, 5m, Silikon
**Besonderheiten**

- leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

Gehäusematerial	Kupfer	Segment Länge	166,66 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Segment LED Anzahl	10
Material Lichtaustritt	Silikon	LED Abstand	16,66 mm
Montageort	Innen, Außen		
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Biegeradius min.	50 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Leistungsaufnahme 1m	16 W	Länge	5000 mm
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Breite	10 mm
Eingangsspannung	24 V/DC	Höhe	2,6 mm
Netzgerät inkl.	Nein	Breite Schlauch	10 mm
Anschlussleitung Primär	Ja	Höhe Schlauch	2,6 mm
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Länge Endkappe	15 mm
Leitungslänge Primär	1 m	Breite Endkappe	10,5 mm
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Höhe Endkappe	3 mm
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	Artikelgewicht	267 g
Leitungslänge Sekundär	1 m		
Dimmbar	Ja	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	Lagertemperatur	-15 bis 50 °C
Anzahl Kanäle	4	IP Schutzart	IP 44
		IP Ausführung	Silikon
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	RGB/Neutralweiß		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtstrom 1m	765 lm		
Lichtausbeute 1m	47,81 lm/W		
LED/Meter	60		

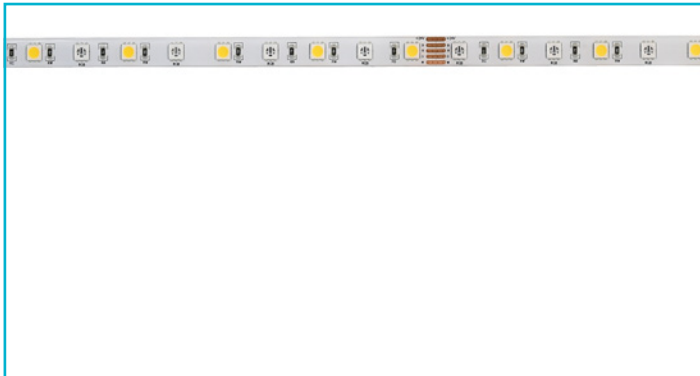

Art.-Nr. 840373



LED Stripe
Standard, SMD, 24V-16W, RGB/4000K, 5m, Silikon

Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	16 kWh/1000h
EEI	G