



LED Stripe**D Flex Line Mini Side-View, Neon, 24V-10W, 3000K, 5m, PU****Besonderheiten**

- inkl. Montagematerial

Gehäusematerial	Polyurethan	LED/Meter	120
Gehäusefarbe	Weiß	Segment Länge	50 mm
Oberflächenstruktur	Satiniert	Segment LED Anzahl	6
Oberfläche Lichtaustritt	Satiniert	LED Abstand	8,33 mm
Montageort	Innen, Außen	Biegeradius min.	50 mm
UV-Beständigkeit	Ja	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Länge	5000 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	Breite	6 mm
Leistungsaufnahme 1m	10 W	Höhe	12 mm
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Breite Schlauch	6 mm
Eingangsspannung	24 V/DC	Höhe Schlauch	12 mm
Netzgerät inkl.	Nein	Länge Endkappe	2 mm
Anschlussleitung Primär	Ja	Breite Endkappe	6 mm
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Höhe Endkappe	12 mm
Leitungslänge Primär	3 m	Artikelgewicht	509 g
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Arbeitstemperatur	-25 bis 45 °C
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	Lagertemperatur	-25 bis 60 °C
Leitungslänge Sekundär	3 m	IP Schutzart	IP 44
Dimmbar	Ja	IP Ausführung	Silikon
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	Lebensdauer L70 / B50	60000 h
Anzahl Kanäle	1	Schaltzyklen	30000
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	Energieverbrauch	10 kWh/1000h
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	EEI	G
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Abstrahlwinkel	112 Grad		
Lichtstrom 1m	285 lm		
Lichtausbeute 1m	30 lm/W		

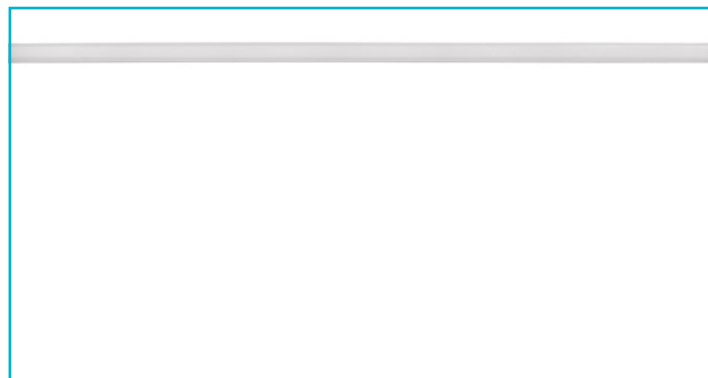