
Art.-Nr. 707135

3-Phasenleuchte
Panel Track Light, 20 W, 3000 K, Schwarz



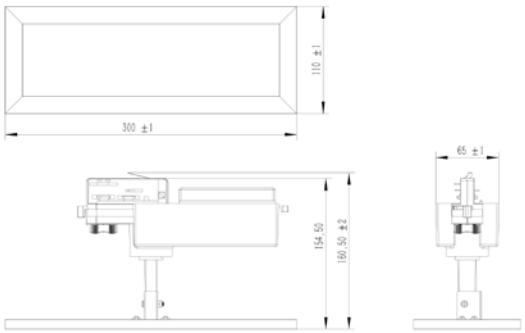

Besonderheiten

- ideal zur homogenen Grundbeleuchtung
- dreh- und schwenkbar
- hoher Lichtstrom

Gehäusematerial	Aluminium	**Höhe**	8,5 mm
Gehäusefarbe	Schwarz	**Artikelgewicht**	605 g
Material Lichtaustritt	Kunststoff		
Montageart	Aufbaumontage	**Arbeitstemperatur**	-10 bis 35 °C
Montageort	Innen	**Lagertemperatur**	-20 bis 45 °C
Montagefläche	Deckenmontage	**IP Schutzart**	IP 20
Funktionen	Phasenschalter	**Max. Anzahl je LS B10**	26 STK
		Max. Anzahl je LS B16	43 STK
Schutzklasse	I / Schutzerdung	**Max. Anzahl je LS C10**	44 STK
Leistungsaufnahme	20 W	**Max. Anzahl je LS C16**	71 STK
Eingangsspannung	110-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja	**Lebensdauer L70 / B50**	50000 h
Dimmbar	Nein	**Schaltzyklen**	30000
Bewegungsmelder	Nein	**Energieverbrauch**	20 kWh/1000h
		EEI	F
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	2000 lm		
Lichtausbeute	100 lm/W		
Abstrahlwinkel	110 Grad		
UGR	28		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	90 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	300 mm		
Breite	110 mm		

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com