


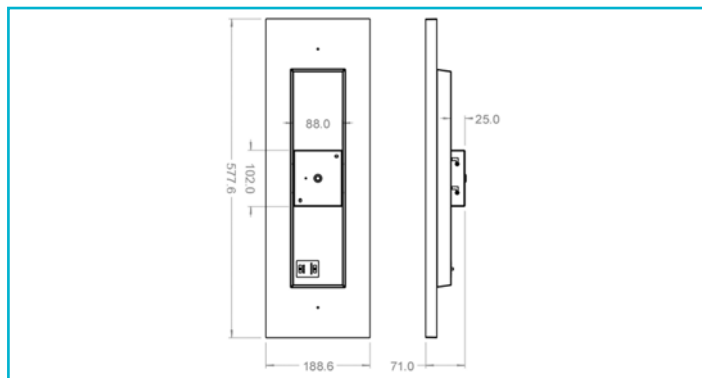

Die DRACONIS-Serie von DEKO-LIGHT ermöglicht die flexible Deckenbeleuchtung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Gewerbe und Logistik. Bei der DRACONIS-Leuchte für den wahlweisen Einsatz als Deckenaufbauleuchte oder in einem 3-Phasen-Schienensystem lassen sich die Leistung [45, 55 oder 72 W] und Lichtfarbe [2.700, 3.500 oder 4.000 K] flexibel über einen Schalter auf der Gehäuserückseite anpassen. Um die DRACONIS in nahezu jede Umgebung integrieren zu können, bieten wir mehrere Linsen für die asymmetrische bzw. symmetrische Ausleuchtung in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln an. Je nach Anwendungsfall, z.B. im Supermarkt können

Besonderheiten

- Leistung in drei Stufen einstellbar
- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- hoher Lichtstrom
- Linsen wechselbar

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Hellgrau
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistung wählbar	45 W, 55 W, 72 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein

Sockelhöhe	25 mm
Arbeitstemperatur	-20 bis 30 °C
Lagertemperatur	-30 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 20
Max. Anzahl je LS B10	6 STK
Max. Anzahl je LS B16	9 STK
Max. Anzahl je LS C10	9 STK
Max. Anzahl je LS C16	15 STK

Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Schaltzyklen	25000
Energieverbrauch	72 kWh/1000h
EEI	E

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	2700/3500/4000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	7330/8210/8250 lm
Lichtausbeute	114,1 lm/W
Abstrahlwinkel	60 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten

Länge	577,6 mm
Breite	188,6 mm
Höhe	71 mm
Sockellänge	102 mm
Sockel L x B x H	102 x 88 x 25 mm
Sockelbreite	88 mm

