Art.-Nr. 862259

Netzgerät (CC, DC) dimmbar
QUICK, CC, 1500mA, 27-42V, 60W



Besonderheiten

- besonders schnell und einfach zu montieren durch integrierte 3-poige Durchgangsverdrahtung
- Steckklemmen für Leitungen von 0,5 bis 1,5 mm²
- sekundärseitig ebenfalls Steckklemmen
- kein zusätzliches Installationsmaterial notwendig
- dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen] Phasenabschnittdimmern
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

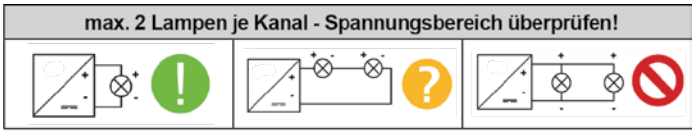
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz
Anwendungsbereich	Wohnbereiche im Privatbereich, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr

Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung	40,5-63 W
Ausgangsspannung	27-42 V/DC
Ausgangsstrom	1500 mA
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer
Anzahl Kanäle	1
Leistungsfaktor	0,95

Max. Anzahl je LS B10	23
Max. Anzahl je LS B16	37
Max. Anzahl je LS C10	25
Max. Anzahl je LS C16	41
Einschaltstrom max.	30 A / 100 µs
Referenzpunkt tc	90 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 20

Länge	208 mm
Breite	60 mm
Höhe	32 mm
Artikelgewicht	770 g

Garantie (Jahre)	5

- 



Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com