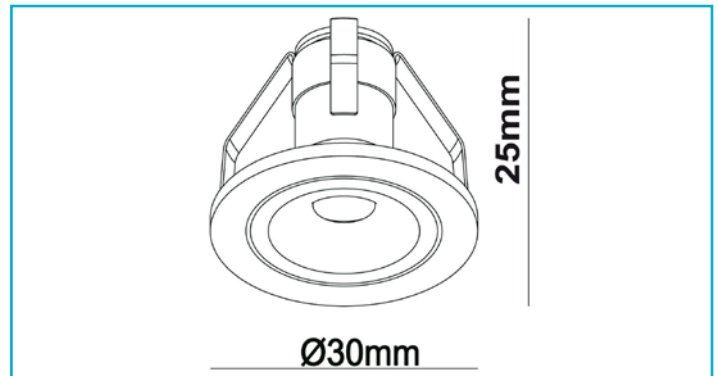


**Downlight**  
**Punto Lumi, 1 W, 3000 K, Weiß**


Die PUNTO LUMI ist eine filigrane LED-Deckeneinbauleuchte mit warmweißem Licht (3.000 K), die sich dank ihres geringen Einbaudurchmessers (18 mm) auch hervorragend für den Einbau in Möbeln anbietet. Zudem ist die PUNTO LUMI mit ihrer IP44-Zertifizierung gegen Spritzwasser geschützt und eignet sich damit für den Einsatz in Feuchträumen, wie zum Beispiel Badezimmern. Die Einbauleuchte ist in weißer und silberfarbener Gehäuseausführung erhältlich.

**Besonderheiten**

- geeignet für Feuchtbereiche
- filigrane Leuchte für Möbel- / Deckeneinbau
- kleiner Einbaudurchmesser

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>           | Aluminium                 |
| <b>Gehäusefarbe</b>              | Weiß                      |
| <b>Montageart</b>                | Einbaumontage             |
| <b>Montageort</b>                | Innen                     |
| <b>Montagefläche</b>             | Deckenmontage             |
| <b>Schutzklasse</b>              | III / Schutzkleinspannung |
| <b>Betriebsart</b>               | Stromkonstant             |
| <b>Leistungsaufnahme</b>         | 1 W                       |
| <b>Eingangsspannung</b>          | 3,1-3,9 V/DC              |
| <b>Bemessungsstrom</b>           | 350 mA                    |
| <b>Netzgerät inkl.</b>           | Nein                      |
| <b>Anschlussleitung Sekundär</b> | Ja                        |
| <b>Dimmbar</b>                   | Nein                      |
| <b>Bewegungsmelder</b>           | Nein                      |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Ausschnittsmaß Durchmesser</b> | 18 mm         |
| <b>Artikelgewicht</b>             | 49 g          |
| <b>Arbeitstemperatur</b>          | -5 bis 40 °C  |
| <b>Lagertemperatur</b>            | -10 bis 60 °C |
| <b>IP Schutzart</b>               | IP 44         |
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b>      | 30000 h       |
| <b>Schaltzyklen</b>               | 100000        |
| <b>Energieverbrauch</b>           | 1 kWh/1000h   |

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 3000 K                            |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 5 SDCM                            |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 5 SDCM                            |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 80                                |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 40 lm                             |
| <b>Lichtausbeute</b>                  | 40 lm/W                           |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 50 Grad                           |
| <b>Lichtverteilung</b>                | Symmetrisch                       |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                               |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1      |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt |
| <b>Lichttrichtung</b>        | Unten  |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| <b>Höhe</b>                   | 25 mm |
| <b>Durchmesser</b>            | 30 mm |
| <b>Produktmaß Einbautiefe</b> | 30 mm |

