


**Besonderheiten**

- stark entblendetes Licht
- zurückgesetzte Reflektoren
- tauschbare farbige Reflektoreinsätze
- individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]

Gehäusematerial	Aluminium	Lichtcharakteristik	Direkt
Gehäusefarbe	Weiß	Lichtrichtung	Unten
Material Lichtaustritt	Kunststoff		
Montageart	Einbaumontage	Länge	257 mm
Montageort	Innen	Breite	60 mm
Montagefläche	Deckenmontage	Höhe	44 mm
		Produktmaß Einbautiefe	60 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Ausschnittsmaß Länge	250 mm
Betriebsart	Stromkonstant	Ausschnitt L x B	250 x 37 mm
Leistungsaufnahme	20 W	Ausschnittsmaß Breite	37 mm
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Artikelgewicht	650 g
Eingangsspannung	28-29 V/DC		
Bemessungsstrom	700 mA	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Netzgerät inkl.	Nein	Lagertemperatur	-20 bis 50 °C
Anschlussleitung Sekundär	Ja	IP Schutzart	IP 20
Leitungslänge Sekundär	0,5 m		
Dimmbar	Ja	Lebensdauer L70 / B50	20000 h
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät	Schaltzyklen	100000
Bewegungsmelder	Nein	Energieverbrauch	20 kWh/1000h
		EEI	G
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	1120 lm		
Lichtausbeute	56 lm/W		
Abstrahlwinkel	30 Grad		
Abstrahlwinkel 2	90 Grad		
Lichtverteilung	Asymmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	1		

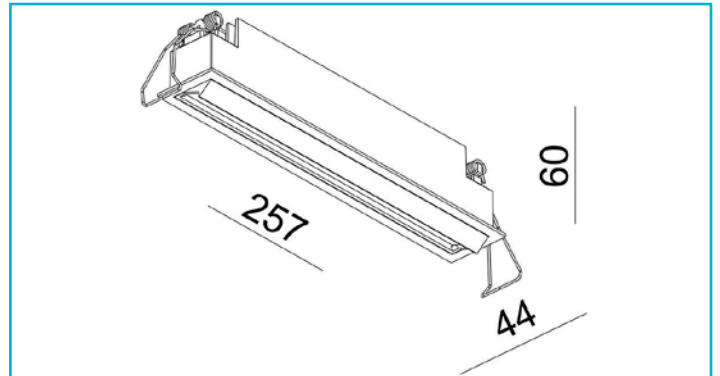