


**Bodeneinbauleuchte****Aton Round Set, 1x max. 7 W GU10, Schwarz**

Simple und gut - mit ihrer robusten Konstruktion liefert die Serie ATON eine edle Bodeneinbauleuchtung zu schmalem Preis. Die wechselbaren Leuchtmittel erlauben eine individuelle Beleuchtungslösung mit Weitblick.

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>            | Edelstahl                            |
| <b>Gehäusefarbe</b>               | Silber                               |
| <b>Montageart</b>                 | Einbaumontage                        |
| <b>Montageort</b>                 | Außen                                |
| <b>Montagefläche</b>              | Bodenmontage                         |
| <b>UV-Beständigkeit</b>           | Ja                                   |
| <b>Funktionen</b>                 | Begehrbar - 5 kN                     |
| <b>Schutzklasse</b>               | II / Schutzisolierung                |
| <b>max. Leistung</b>              | 1x max. 7 W                          |
| <b>Eingangsspannung</b>           | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz              |
| <b>Fassung / Sockel</b>           | GU10                                 |
| <b>Anzahl Sockel</b>              | 1 STK                                |
| <b>Dimmbar</b>                    | Ja                                   |
| <b>Ansteuerung</b>                | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| <b>Bewegungsmelder</b>            | Nein                                 |
| <b>Ausführung</b>                 | Ohne Leuchtmittel                    |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>      | 1                                    |
| <b>Lichtcharakteristik</b>        | Direkt                               |
| <b>Lichttrichtung</b>             | Oben                                 |
| <b>Höhe</b>                       | 111 mm                               |
| <b>Durchmesser</b>                | 97 mm                                |
| <b>Produktmaß Einbautiefe</b>     | 148 mm                               |
| <b>Ausschnittsmaß Durchmesser</b> | 70 mm                                |
| <b>Artikelgewicht</b>             | 657 g                                |
| <b>Lagertemperatur</b>            | -10 bis 50 °C                        |
| <b>IP Schutzart</b>               | IP 67                                |
| <b>IK Schutzklasse</b>            | IK08                                 |
| <b>Belastung Kraft max.</b>       | 5 kN                                 |

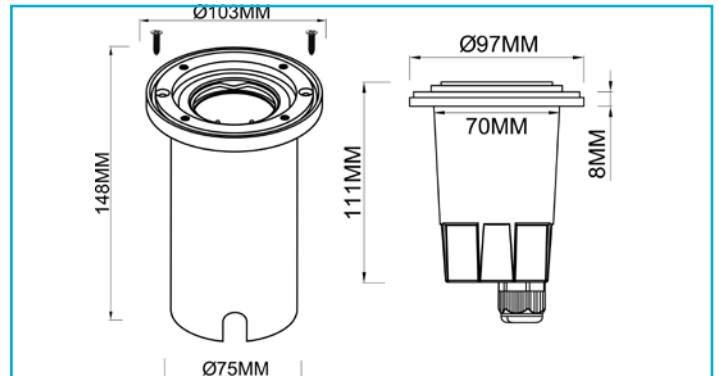