
**Art.-Nr. 707234**

# 3-Phasen-Pendelleuchte
# Lucea 10 CCT, 11 W, DALI, 3000/4000 K, Weiß

DEKOLIGHT

CCT | DALI | L1/L2/L3 Phase | Ra>90 | SDCM<3



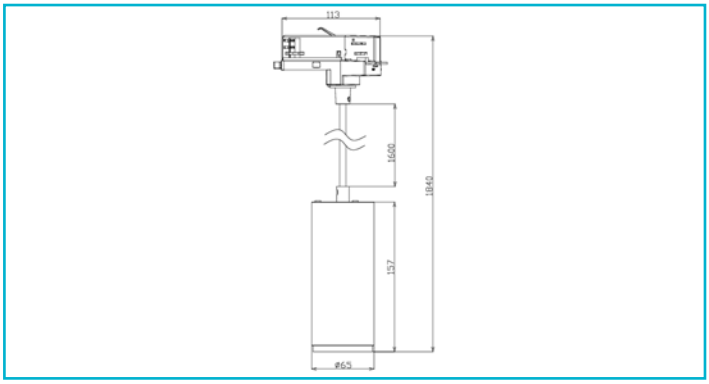


**Besonderheiten**

- notstromfähig [176-280V/DC EOFI: 100%]
- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Verkehrsweiß RAL 9016 \|\| Weiß |
| **Anwendungsbereich** | Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Wegebereiche im Innenbereich, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Wohnbereiche im Privatbereich, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr, Verkaufs- und Ausstellungsflächen (temporär oder fest) |
| **Halogenfrei** | Nein |
| **Montageart** | Aufbaumontage |
| **Montageort** | Innen |
| **Montagefläche** | Deckenmontage |
| **Funktionen** | Phasenschalter, Notstromfähig |
| **Schutzklasse** | I / Schutzerdung |
| **Leistungsaufnahme** | 11 W |
| **Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus** | 0,5 W |
| **Eingangsspannung** | 200-240 V/AC 50 / 60 Hz |

| | |
|---|---|
| **Netzgerät inkl.** | Ja |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Ansteuerung** | DALI 2 / DT6, Push-Dim |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Spannungsbereich Notbeleuchtung** | 176-280 V/DC |
| **EOFI** | 100 % |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| **Lichtfarbe** | Neutralweiß/Warmweiß |
| **Farbtemperatur** | 3000/4000 K |
| **Farbkonsistenz** | 5 SDCM |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 3 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 90 |
| **Bemessungslichtstrom** | 930/1000 lm |
| **Abstrahlwinkel** | 36 Grad |
| **UGR** | 13 |
| **Lichtaustrittsflächen** | 1 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Unten |
| **Länge** | 65 mm |
| **Breite** | 65 mm |
| **Höhe** | 157 mm |
| **Pendellänge max.** | 1600 mm |
| **Artikelgewicht** | 684 g |
| **Arbeitstemperatur** | -20 bis 40 °C |
| **Lagertemperatur** | -20 bis 65 °C |
| **IP Schutzart** | IP 20 |
| **IK Schutzklasse** | IK03 |
| **Einschaltstrom max.** | 18,6 A / 62,9 µs |
| **Max. Anzahl je LS B10** | 55 |
| **Max. Anzahl je LS B16** | 88 |

EL | IP20

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

**Art.-Nr. 707234**

# 3-Phasen-Pendelleuchte
# Lucea 10 CCT, 11 W, DALI, 3000/4000 K, Weiß

| | |
|---|---|
| **Max. Anzahl je LS C10** | 55 |
| **Max. Anzahl je LS C16** | 88 |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 50000 h |
| **Lebensdauer L80 / B10** | 55000 h |
| **Lebensdauer L90 / B10** | 55000 h |

| | |
|---|---|
| **Schaltzyklen** | 100000 |
| **Energieverbrauch** | 11 kWh/1000h |
| **Energieeffizienzklasse Lichtquelle** | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |

