
**Art.-Nr. 565312**

# Einbaustrahler
# Rigel Mini Square Single, 11 W, 3000 K, Weiß

Ra>90



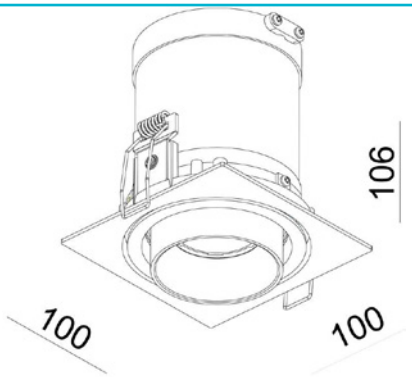


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium | **Lichtausbeute** | 63,6 lm/W |
| **Gehäusefarbe** | Weiß | **Abstrahlwinkel** | 35 Grad |
| **Oberflächenstruktur** | Matt | **Lichtverteilung** | Symmetrisch |
| **Material Lichtaustritt** | Kunststoff | **120°/Verteilungscharakteristik** | DLS |
| **Oberfläche Lichtaustritt** | Transparent | | |
| **Montageart** | Einbaumontage | **Schwenkwinkel** | 90 Grad |
| **Montageort** | Innen | **Lichtaustrittsflächen** | 1 |
| **Montagefläche** | Deckenmontage | **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| | | **Lichtrichtung** | Unten |
| **Schutzklasse** | III / Schutzkleinspannung | | |
| **Betriebsart** | Stromkonstant | **Länge** | 100 mm |
| **Leistungsaufnahme** | 11 W | **Breite** | 100 mm |
| **Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus** | 0,5 W | **Höhe** | 106 mm |
| **Eingangsspannung** | 21-22 V/DC | **Durchmesser** | 97 mm |
| **Bemessungsstrom** | 500 mA | **Produktmaß Einbautiefe** | 120 mm |
| **Netzgerät inkl.** | Nein | **Ausschnittsmaß Durchmesser** | 89 mm |
| **Anschlussleitung Sekundär** | Ja | **Artikelgewicht** | 554 g |
| **Dimmbar** | Ja | | |
| **Ansteuerung** | Dimmbar über optionales Netzgerät | **Arbeitstemperatur** | -5 bis 40 °C |
| | | **Lagertemperatur** | -10 bis 40 °C |
| **Bewegungsmelder** | Nein | **IP Schutzart** | IP 20 |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle nicht wechselbar | **Lebensdauer L70 / B50** | 25000 h |
| | | **Schaltzyklen** | 15000 |
| **Farbtemperatur** | 3000 K | **Energieverbrauch** | 11 kWh/1000h |
| **Farbkonsistenz** | 6 SDCM | **EEI** | G |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 6 SDCM | | |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 90 | **Garantie (Jahre)** | 5 |
| **Bemessungslichtstrom** | 700 lm | | |

CC IP20 III

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

**Art.-Nr. 565312**

**Einbaustrahler**
**Rigel Mini Square Single, 11 W, 3000 K, Weiß**

