


Pendelleuchte**Set, LED Event-Panel Transparent, 63 W, RGB/4000 K, Weiß****Besonderheiten**

- mit oder ohne Baldachin montierbar
- zur Texthinterleuchtung geeignet
- außergewöhnliche Lichteffekte

Gehäusematerial	Aluminium	Lichtrichtung	Oben, Unten
Gehäusefarbe	Weiß	Länge	1195 mm
Oberflächenstruktur	Transparent	Breite	295 mm
Oberfläche Lichtaustritt	Transparent	Höhe	13,8 mm
Montageart	Aufbaumontage	Sockellänge	580 mm
Montageort	Innen	Sockel L x B x H	580 x 80 x 45 mm
Montagefläche	Deckenmontage	Sockelbreite	80 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Sockelhöhe	45 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	Pendellänge max.	3000 mm
Leistungsaufnahme	63 W	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Lagertemperatur	-30 bis 60 °C
Eingangsspannung	24 V/DC	IP Schutzart	IP 20
Netzgerät inkl.	Nein	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Schaltzyklen	15000
Leitungslänge Sekundär	3 m	Energieverbrauch	63 kWh/1000h
Dimmbar	Ja	EEI	E
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	4265 lm		
Lichtausbeute	67,7 lm/W		
Abstrahlwinkel	150 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt		

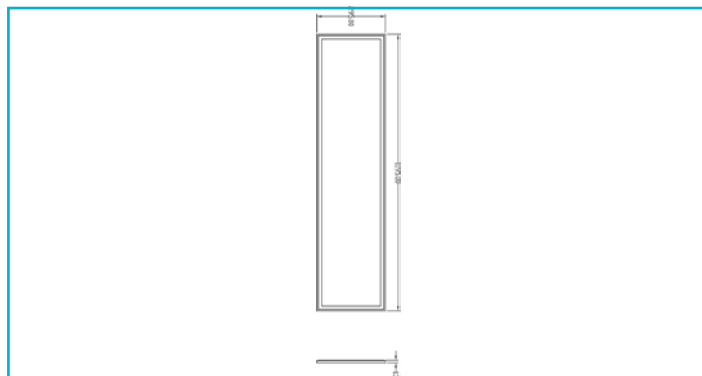