
Art.-Nr. 565161

Downlight
LED Panel Square 20, 16 W, 2700 K, Hellgrau



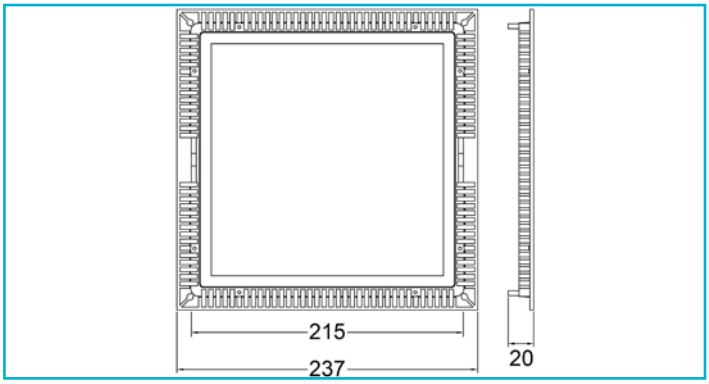


Besonderheiten

- individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Perlhellgrau RAL 9022 || Hellgrau
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Stromkonstant
Leistungsaufnahme	16 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	23-24 V/DC
Bemessungsstrom	700 mA
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	2700 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	1560 lm
Lichtausbeute	97,5 lm/W

Abstrahlwinkel	110 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	237 mm
Breite	237 mm
Höhe	20 mm
Produktmaß Einbautiefe	20 mm
Ausschnittssmaß Länge	215 mm
Ausschnitt L x B	215 x 215 mm
Ausschnittssmaß Breite	215 mm
Artikelgewicht	635 g
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	17 kWh/1000h
EEI	G
Garantie (Jahre)	5



Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 565161

Downlight
LED Panel Square 20, 16 W, 2700 K, Hellgrau

