
Art.-Nr. 342228

Stehleuchte
Office Three Standard, Motion, 80 W, DIM, 4000 K, weiß



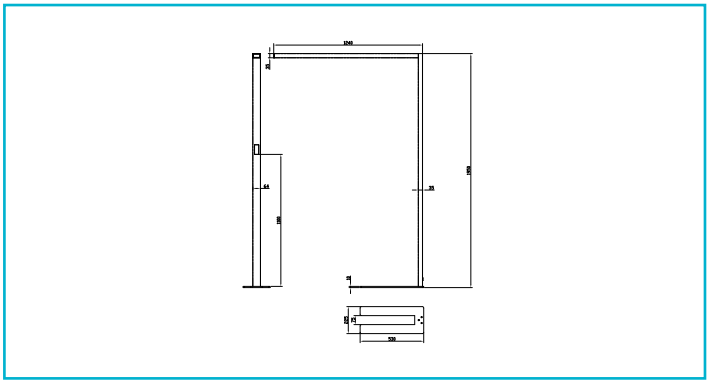

Besonderheiten

- Bildschirmarbeitsplatztauglich (gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 kleiner / gleich 3000cd/m²])
- hohe Effizienz und Lebensdauer
- optimal für hochqualitative Ausleuchtung von Einzelarbeitsplätzen
- neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160 x 80 cm Tischen
- direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- / schaltbar
- Nachlaufzeit des Sensors einstellbar [5 / 15 / 30 min]
- hochpräziser Radar-Präsenzmelder erfasst kleinste Bewegungen
- Tageslichtsensor für dynamische Anpassung der Helligkeit

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Verkehrsweiß RAL 9016 || Weiß
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC
Bildschirmarbeitsplatztauglich	Ja
Montageort	Innen
Technische Beschreibung	EL-Funktion wird ab einschließlich Charge BEL2026-00196 unterstützt. • Indirektes Licht (oben): 50 W / 8000 lm / CRI größer 80 / 110 Grad • Direktes Licht (unten): 25 W / 2100 lm / CRI größer 95 / 50 Grad • Präsenzsensor 24 GHz
Anwendungsbereich	Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Lehr- und Lernräume mit Anforderungen an Sehkomfort und Energieeffizienz
Funktionen	Notstromfähig
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	80 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	180-264 V/AC 50 / 60 Hz

Netzgerät inkl.	Ja
Leitungsende Primär	Schutzkontaktstecker
Leitungslänge Primär	2,5 m
Anschlussart nach Norm	Typ X
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Touch-Sensor
Bewegungsmelder	Ja
Bewegungsmelder Art	Präsenzmelder
Erfassungsreichweite	3-3,5 m
Erfassungswinkel	85 Grad
Bewegungsmelder tauschbar	Ja
Helligkeitsschwelle einstellbar	Nein
Nachlaufzeit einstellbar	Nein
Spannungsbereich DC	180-240 V/DC
Spannungsbereich Notbeleuchtung	180-240 V/DC
EOFI	100 %
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)
Farbtemperatur	4000 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	95
Bemessungslichtstrom	10100 lm
Lichtausbeute	126,3 lm/W
Abstrahlwinkel	120 Grad
Abstrahlwinkel 2	50 Grad
UGR	6
Lichtaustrittsflächen	2

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 342228

Stehleuchte
Office Three Standard, Motion, 80 W, DIM, 4000 K, weiß

Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt	**Lichtrichtung**	Oben, Unten
		Max. Anzahl je LS B10	13
Länge	1240 mm	**Max. Anzahl je LS B16**	21
Breite	64 mm	**Max. Anzahl je LS C10**	20
Höhe	1950 mm	**Max. Anzahl je LS C16**	32
Sockellänge	530 mm		
Sockel L x B x H	530 x 225 x 10 mm	**Lebensdauer L80 / B10**	50000 h
Sockelbreite	225 mm	**Lebensdauer L80 / B50**	50000 h
Sockelhöhe	10 mm	**Schaltzyklen**	100000
Artikelgewicht	11655 g	**Energieverbrauch**	80 kWh/1000h
		Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen D und F.
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C		
Lagertemperatur	-40 bis 80 °C		
IP Schutzart	IP 20		
IK Schutzklasse	IK06		
Einschaltstrom max.	17,6 A / 280 µs	**Garantie (Jahre)**	5

