

Art.-Nr. 100125

Einlegepanel
Standard Flex 300x1200 mm, 40 W, 3000/4000/6000 K, Weiß

DEKOLIGHT

CCT | power switch | Ra>90 | UGR<22

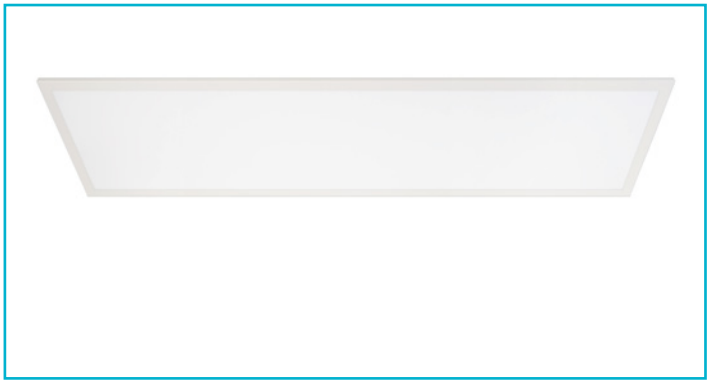

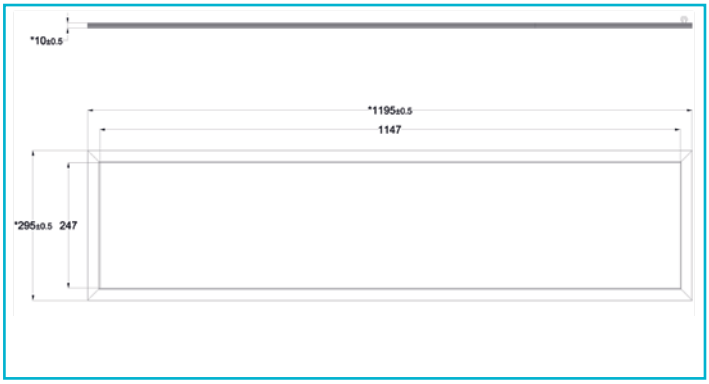

Besonderheiten

- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- Abpendelung möglich
- geeignet für Aufenthaltsräume und Wegebereiche
- individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Verkehrsweiß RAL 9016 || Weiß
Material Lichtaustritt	PMMA
Technische Beschreibung	• 3000K: 40W • 4000K: 38W • 6000K: 40W
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Stromkonstant
Leistung wählbar	40 W, 38 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	33-38 V/DC
Bemessungsstrom	1050 mA
Netzgerät inkl.	Nein
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90

Bemessungslichtstrom	3570/3990/3780 lm
Lichtausbeute	105 lm/W
Abstrahlwinkel	120 Grad
UGR	22
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	1195 mm
Breite	295 mm
Höhe	10 mm
Artikelgewicht	2400 g
Arbeitstemperatur	-10 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 40
IK Schutzklasse	IK03
Lebensdauer L70 / B50	75000 h
Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Lebensdauer L80 / B50	60000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	40 kWh/1000h
EEI	F
Garantie (Jahre)	5

CC | CC | IP40 | IP40 | 1 CH | 1 CH

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 100125

Einlegepanel
Standard Flex 300x1200 mm, 40 W, 3000/4000/6000 K, Weiß

