
Art.-Nr. 565565

Einbaustrahler
Tarvos 100, 10,5 W, DALI, 4000 K, 15 Grad, Hellgrau

DEKOLIGHT

DALI | IK05 | Ra>90 | SDCM<2 | UGR<19



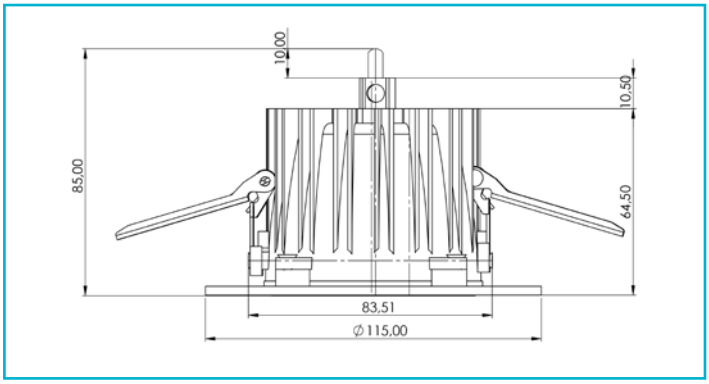

Besonderheiten

- Durchgangsverdrahtung möglich
- sehr hohe Farbwiedergabe
- hohe Effizienz und Lebensdauer
- notstromfähig
- inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Hellgrau
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Funktionen	Notstromfähig
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Schutzklasse Leuchte	III / Schutzkleinspannung
Schutzklasse Netzstecker	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	10,8 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Bewegungsmelder	Nein
Spannungsbereich Notbeleuchtung	176-276 V/DC
EOFI	88 %
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	4000 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	2 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	1360 lm
Lichtausbeute	126 lm/W
Abstrahlwinkel	15 Grad
UGR	19
Lichtaustrittsflächen	1 STK
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten

Höhe	85 mm
Durchmesser	115 mm
Produktmaß Einbautiefe	72 mm
benötigte Einbautiefe	117 mm
Ausschnittsmaß Durchmesser	100 mm
Artikelgewicht	450 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
Oberflächentemperatur max.	85 °C
IP Schutzart	IP 20
IK Schutzklasse	IK05
Einschaltstrom max.	2,4 A / 34 µs
Max. Anzahl je LS B10	58 STK
Max. Anzahl je LS B16	93 STK
Max. Anzahl je LS C10	58 STK
Max. Anzahl je LS C16	93 STK
Lebensdauer L70 / B50	180000 h
Lebensdauer L80 / B10	120000 h
Lebensdauer L80 / B50	130000 h
Lebensdauer L90 / B10	50000 h
Lebensdauer L90 / B20	60000 h
Schaltzyklen	50000 STK
Energieverbrauch	11 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

EL | IP20

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com