


Wandaufbauleuchte
Cubodo 2 Double Mini, 10 W, 3000 K, Dunkelgrau

IP54



Gehäusematerial	Aluminium	Sockel L x B x H	65 x 65 x 20 mm
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	Sockelbreite	65 mm
Material Lichtaustritt	Glas	Sockelhöhe	20 mm
Montageart	Aufbaumontage	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Montageort	Außen	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Montagefläche	Wandmontage	IP Schutzart	IP 54
UV-Beständigkeit	Ja	Max. Anzahl je LS B10	32 STK
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Max. Anzahl je LS B16	51 STK
Leistungsaufnahme	9,9 W	Max. Anzahl je LS C10	51 STK
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Max. Anzahl je LS C16	81 STK
Netzgerät inkl.	Ja	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Dimmbar	Nein	Schaltzyklen	100000
Bewegungsmelder	Nein	Energieverbrauch	10 kWh/1000h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	EEI	G
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	77		
Bemessungslichtstrom	440 lm		
Lichtausbeute	44,4 lm/W		
Abstrahlwinkel	46 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt		
Lichtrichtung	Oben, Unten		
Länge	90 mm		
Breite	68 mm		
Höhe	108 mm		
Sockellänge	65 mm		

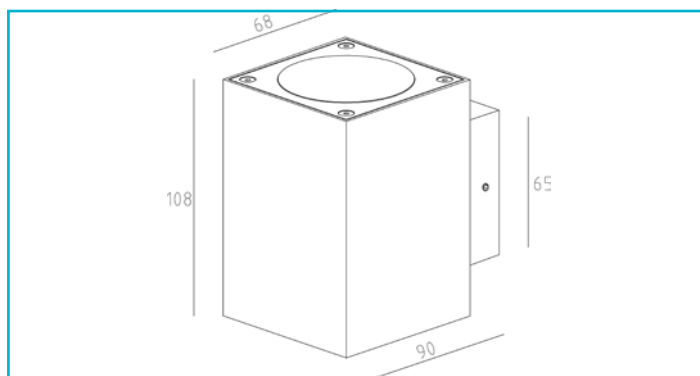