
Art.-Nr. 707232

3-Phasen-Spot
Lucea 30 CCT Tilt, 33 W, DALI, 3000/4000 K, Weiß

DEKOLIGHT

CCT | DALI | Phase | Ra>90 | SDCM<3



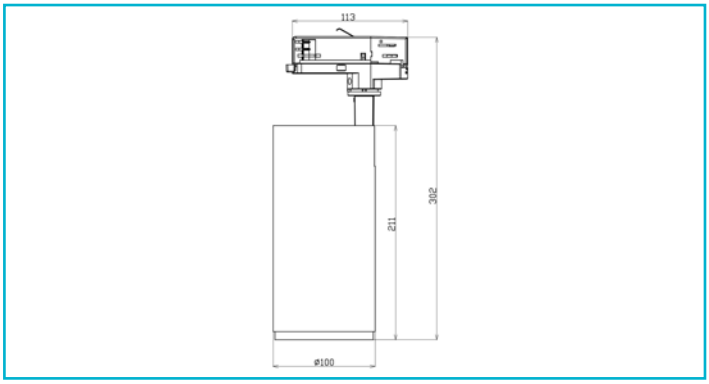

Besonderheiten

- notstromfähig [176-280V/DC EOFI: 100%]
- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring
- mit umfangreichem Zubehör individualisierbar

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Verkehrsweiß RAL 9016 || Weiß
Anwendungsbereich	Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Wegebereiche im Innenbereich, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Wohnbereiche im Privatbereich, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr, Verkaufs- und Ausstellungsflächen (temporär oder fest)
Halogenfrei	Nein
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Funktionen	Phasenschalter, Notstromfähig
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	33 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	200-240 V/AC 50 / 60 Hz

Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim
Bewegungsmelder	Nein
Spannungsbereich Notbeleuchtung	176-280 V/DC
EOFI	100 %
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Lichtfarbe	Neutralweiß/Warmweiß
Farbtemperatur	3000/4000 K
Farbkonsistenz	5 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	2700/2900 lm
Abstrahlwinkel	36 Grad
UGR	13
Lichtverteilung	Symmetrisch
Schwenkwinkel	90 Grad
Drehwinkel	350 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	113 mm
Breite	100 mm
Höhe	302 mm
Artikelgewicht	1128 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 65 °C
IP Schutzart	IP 20
IK Schutzklasse	IK03
Einschaltstrom max.	25,6 A / 31,1 µs

EL | IP20

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 707232

3-Phasen-Spot
Lucea 30 CCT Tilt, 33 W, DALI, 3000/4000 K, Weiß

Max. Anzahl je LS B10	37
Max. Anzahl je LS B16	59
Max. Anzahl je LS C10	37
Max. Anzahl je LS C16	59
Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Lebensdauer L80 / B10	55000 h
Lebensdauer L90 / B10	55000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	33 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Garantie (Jahre)	5

