

Art.-Nr. 840291

LED Stripe
Long Run, SMD, 24V-10W, 3000K, 10m

Ra>90

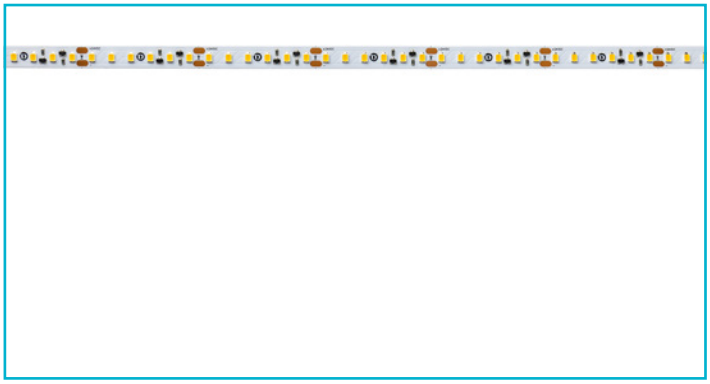

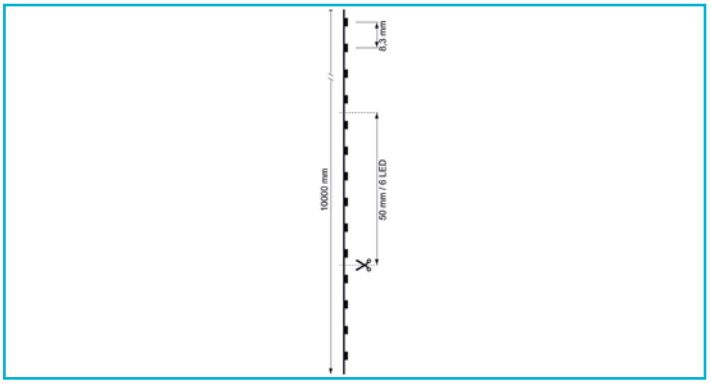

Besonderheiten

- leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

Gehäusematerial	Kupfer
Gehäusefarbe	Weiß
Anwendungsbereich	Wohnbereiche im Privatbereich, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Wegebereiche im Innenbereich, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr, Flächenbündig oder versenkt einbaubare Produkte in Gips, Putz oder ähnliche Materialien, sowie Lichtvouten und Schattenfugen
Montageort	Innen
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme 1m	9,5 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungslänge Primär	1 m
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Leitungslänge Sekundär	1 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller

Anzahl Kanäle	1
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Abstrahlwinkel	120 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Lichtstrom 1m	705 lm
Lichtausbeute 1m	74,21 lm/W
LED/Meter	120
Segment Länge	50 mm
Segment LED Anzahl	6
LED Abstand	8,33 mm
Biegeradius min.	20 mm
zu betreibende Gesamtlänge max.	10 m
Länge	10000 mm
Breite	10 mm
Höhe	2 mm
Artikelgewicht	232 g
Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	60000 h
Schaltzyklen	30000
Energieverbrauch	10 kWh/1000h
EEI	G
Garantie (Jahre)	5

CV | IP20 | 1 CH

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 840291

LED Stripe
Long Run, SMD, 24V-10W, 3000K, 10m