


Wandaufbauleuchte
Grumium Round I, 10 W, 3000 K, Grau

IP54

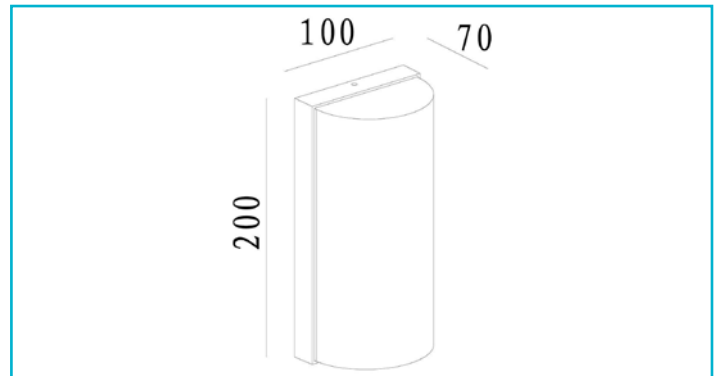

Modular, kompakt, mit großer Wirkung – Die Wandaufbauleuchte GRUMIUM lässt sich auf Terrassen, an Hauswänden oder im Eingangsbereich von Wohnumgebungen installieren und ist dank ihrer optionalen Abdeckungen mit unterschiedlichen Designs eine flexible Universallösung für viele Anwendungsbereiche. Die fest verbauten und energiesparenden LEDs mit maximal 10 Watt sind von einem Diffusor aus milchigem Kunststoff umgeben und erzeugen ein angenehmes warmweißes Licht mit einem Lichtstrom von 730lm. Die Außenleuchte Grumium mit ihrem Gehäuse aus Aluminium Druckguss gibt es in eckiger und abgerundeter Ausführung und verfügt über die Schutzart IP54.

Gehäusematerial	Aluminium	Sockellänge	95 mm
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	Sockel L x B x H	95 x 15 x 195 mm
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Sockelbreite	15 mm
Farbe Lichtaustritt	Weiß	Sockelhöhe	195 mm
Montageart	Aufbaumontage	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Montageort	Außen	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Montagefläche	Wandmontage	IP Schutzart	IP 54
UV-Beständigkeit	Ja		

Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	10 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein

Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	15000
Energieverbrauch	11 kWh/1000h
EEI	F

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	325 lm
Lichtausbeute	32,5 lm/W
Abstrahlwinkel	180 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichttrichtung	Seite

Länge	100 mm
Breite	70 mm
Höhe	200 mm

