


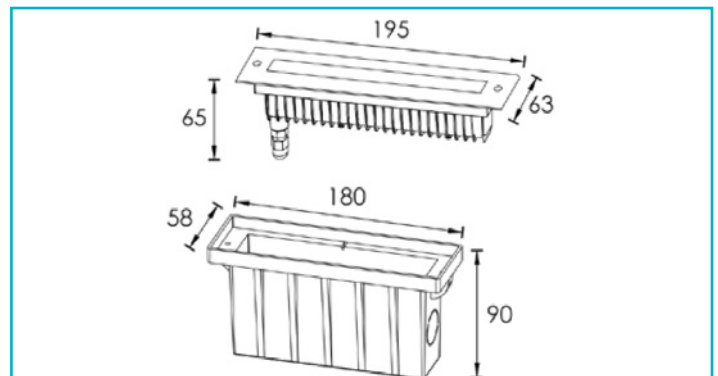

Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Material Lichtaustritt	Glas
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Bodenmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Funktionen	Befahrbar - 20 kN

Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	5,6 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Anschlussbox
Leitungslänge Primär	0,5 m
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein

Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	5 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	380 lm
Lichtausbeute	67,8 lm/W
Abstrahlwinkel	45 Grad
Abstrahlwinkel 2	35 Grad
Lichtverteilung	Asymmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichttrichtung	Oben

Länge	195 mm
Breite	63 mm
Höhe	65 mm
Produktmaß Einbautiefe	90 mm
Ausschnittsmaß Länge	180 mm
Ausschnitt L x B	180 x 58 mm
Ausschnittsmaß Breite	58 mm
Artikelgewicht	955 g

Arbeitstemperatur	-30 bis 40 °C
Lagertemperatur	-30 bis 40 °C
Oberflächentemperatur max.	80 °C
IP Schutzart	IP 65
IK Schutzklasse	IK08
Belastung Kraft max.	20 kN
Einschaltstrom max.	15 A / 200 µs
Max. Anzahl je LS B10	40 STK
Max. Anzahl je LS B16	64 STK
Max. Anzahl je LS C10	64 STK
Max. Anzahl je LS C16	102 STK

Lebensdauer L70 / B50	
Schaltzyklen	
Energieverbrauch	
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	

