
Art.-Nr. 731100

Wandaufbauleuchte
Arcturus II, 6 W, 3000 K, Dunkelgrau

DEKOLIGHT

IP54



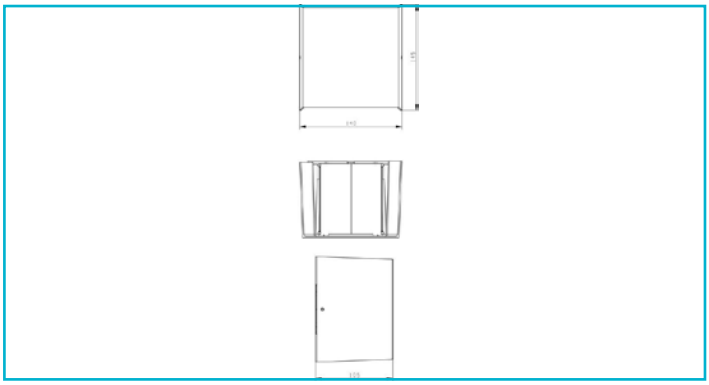

Die LED-Wandaufbauleuchte ARCTURUS präsentiert sich im modernen Cube-Design [wahlweise auch in länglicher Form] und eignet sich für die flexible Beleuchtung im Außenbereich. Über ein integriertes Shutter lässt sich der Abstrahlwinkel der IP54-Leuchte zwischen 0° und 90° anpassen, um je nach Anwendungsbedarf ein unterschiedliches Lichtbild zu generieren. Geschützt im dunkelgrauen Aluminium- Druckgussgehäuse sitzen die beiden High- Power-LED, die ein warmweißes, 5,5 W starkes Licht erzeugen.

Besonderheiten

- stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel 0-90°
- Up- und Downlight separat verstellbar
- ideal für individuelle Lichtakzente

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Graphitgrau RAL 7024 || Dunkelgrau
Material Lichtaustritt	Glas
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Wandmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	6 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	208 lm
Lichtausbeute	34,7 lm/W
Abstrahlwinkel	90 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Lichtaustrittsflächen	2
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt
Lichtrichtung	Oben, Unten
Länge	105 mm
Breite	140 mm
Höhe	145 mm
Sockellänge	75 mm
Sockel L x B x H	75 x 100 x 120 mm
Sockelbreite	100 mm
Sockelhöhe	120 mm
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 54
Max. Anzahl je LS B10	122 STK
Max. Anzahl je LS B16	200 STK
Max. Anzahl je LS C10	200 STK
Max. Anzahl je LS C16	337 STK
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	6 kWh/1000h
EEI	G
Garantie (Jahre)	5

IP54

Art.-Nr. 731100

Wandaufbauleuchte
Arcturus II, 6 W, 3000 K, Dunkelgrau

