
Art.-Nr. 342194

Pendelleuchte
Merope 600, 42 W, DIM, 3000/4000 K, Schwarz



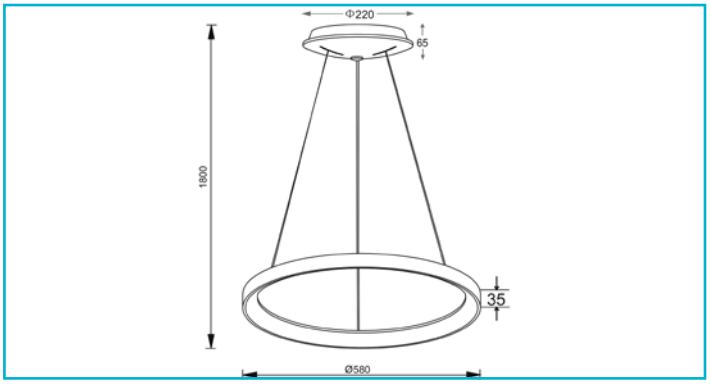

Die Pendelleuchten der MEROPE-Serie vereinen zeitlose Eleganz und reduzierte Modernität. Erhältlich in den Durchmessern 380, 580 und 780 mm, lässt sich die Lichtfarbe [3000/4000K] vor der Installation über einen CCT-Switch auswählen. Die Außenseite setzt auf gebürstetes Aluminium in den Farben Kaffee und Sliber bzw. matt gepulvert in Weiß und Schwarz.

Besonderheiten

- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- Abhängung bis zu 1800/3000 mm [modellabhängig]

Gehäusematerial	Aluminium	**Sockel H x Ø**	65 x 220 mm
Gehäusefarbe	Schwarz	**Sockeldurchmesser**	220 mm
Oberflächenstruktur	Matt	**Pendellänge max.**	1800 mm
Material Lichtaustritt	Acryl		
Oberfläche Lichtaustritt	Satiniert	**Arbeitstemperatur**	-10 bis 45 °C
Montageart	Aufbaumontage	**Lagertemperatur**	-10 bis 45 °C
Montageort	Innen	**IP Schutzart**	IP 20
Montagefläche	Deckenmontage	**IK Schutzklasse**	IK04
		Max. Anzahl je LS B10	35 STK
Schutzklasse	I / Schutzerdung	**Max. Anzahl je LS B16**	56 STK
Leistungsaufnahme	42 W	**Max. Anzahl je LS C10**	74 STK
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	**Max. Anzahl je LS C16**	118 STK
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Ja	**Lebensdauer L70 / B50**	30000 h
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer	**Schaltzyklen**	20000
		Energieverbrauch	42 kWh/1000h
Bewegungsmelder	Nein	**Energieeffizienzklasse Lichtquelle**	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Farbtemperatur	3000/4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	3100/3200 lm		
Lichtausbeute	76,2 lm/W		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt		
Lichtrichtung	Oben, Unten		
Höhe	35 mm		
Durchmesser	580 mm		
Sockelhöhe	65 mm		

IP20

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com