
Art.-Nr. 346063

Tischleuchte
Office Three Standard, Motion, 80 W, DIM, 4000 K, weiß

DEKOLIGHT

IK06 | Ra>90 | SDCM<3 | UGR<6



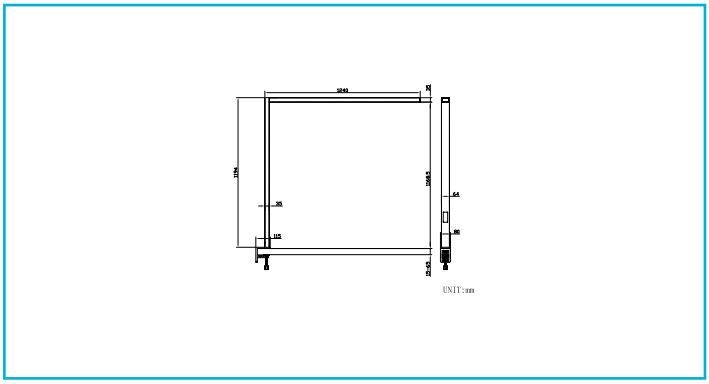

Besonderheiten

- Bildschirmarbeitsplatztauglich (gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 kleiner / gleich 3000cd/m²])
- hohe Effizienz und Lebensdauer
- optimal für hochqualitative Ausleuchtung von höhenverstellbaren Einzelarbeitsplätzen
- neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160x80cm Tischen
- geeignet für Tischkonstruktionen mit 15-65 mm Stärke
- direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- / schaltbar
- hochpräziser Radar-Präsenzmelder erfasst kleinste Bewegungen
- Nachlaufzeit des Sensors einstellbar [5 / 15 / 30 min]
- Tageslichtsensor für dynamische Anpassung der Helligkeit
- inkl. 2,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker und Kaltgerätestecker C14
- inkl. Hartgummipuffern zur Unterfütterung bei nah am Rand verlaufenden Tischkonstruktionen

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Verkehrsweiß RAL 9016 || Weiß
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC
Technische Beschreibung	EL-Funktion wird ab einschließlich Charge BEL2026-00196 unterstützt. • Indirektes Licht (oben): 50 W / 8000 lm / CRI größer 80 / 110 Grad • Direktes Licht (unten): 25 W / 2100 lm / CRI größer 95 / 50 Grad • Präsenzsensor 24 GHz • Spaltmaß Sockel: 100 mm
Anwendungsbereich	Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Lehr- und Lernräume mit Anforderungen an Sehkomfort und Energieeffizienz
Bildschirmarbeitsplatztauglich	Ja
Montageort	Innen
Funktionen	Notstromfähig

Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	80 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	180-264 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Leitungsende Primär	Schutzkontaktstecker
Leitungslänge Primär	2,5 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Touch-Sensor
Bewegungsmelder	Ja
Bewegungsmelder Art	Präsenzmelder
Erfassungsreichweite	3-3,5 m
Erfassungswinkel	85 Grad
Bewegungsmelder tauschbar	Ja
Helligkeitsschwelle einstellbar	Nein
Nachlaufzeit einstellbar	Nein
Spannungsbereich DC	180-240 V/DC
Spannungsbereich Notbeleuchtung	180-240 V/DC
EOFI	100 %
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)
Farbtemperatur	4000 K

EL | IP20

Art.-Nr. 346063

Tischleuchte
Office Three Standard, Motion, 80 W, DIM, 4000 K, weiß

Farbkonsistenz	3 SDCM	**Abstrahlwinkel 2**	50 Grad
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM	**UGR**	6
Farbwiedergabe (Ra)	95		
Bemessungslichtstrom	10100 lm	**Lichtaustrittsflächen**	2
Lichtausbeute	126,3 lm/W	**Lichtcharakteristik**	Direkt, Indirekt
Abstrahlwinkel	120 Grad	**Lichtrichtung**	Oben, Unten
		Sockellänge	115 mm
Länge	1240 mm	**Sockel L x B x H**	115 x 80 x 120 mm
Breite	64 mm	**Sockelbreite**	80 mm
Höhe	1194 mm		

