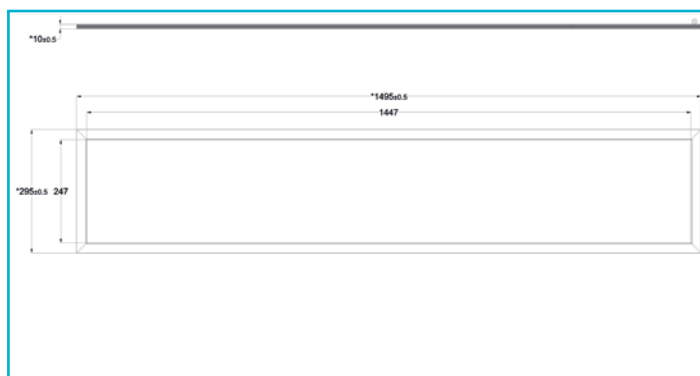
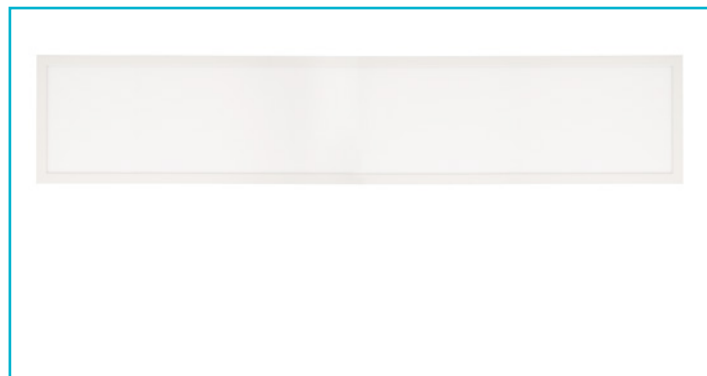


**Besonderheiten**

- BEG-förderfähig
- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- Abpendelung möglich
- Sanierungslösung für T5/T8 Rasterleuchten
- individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b> | Aluminium, Polycarbonat         |
| <b>Gehäusefarbe</b>    | Weiß                            |
| <b>Montageart</b>      | Aufbaumontage,<br>Einbaumontage |
| <b>Montageort</b>      | Innen                           |
| <b>Montagefläche</b>   | Deckenmontage                   |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Höhe</b>              | 10 mm         |
| <b>Artikelgewicht</b>    | 3333 g        |
| <b>Arbeitstemperatur</b> | -10 bis 40 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>   | -10 bis 50 °C |
| <b>IP Schutzart</b>      | IP 40         |

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Schutzklasse</b>                         | III / Schutzkleinspannung            |
| <b>Betriebsart</b>                          | Stromkonstant                        |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 35 W                                 |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                                |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 33-38 V/DC                           |
| <b>Bemessungsstrom</b>                      | 1050 mA                              |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Nein                                 |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                                   |
| <b>Ansteuerung</b>                          | Dimmbar über optionales<br>Netzgerät |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                                 |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b>    | 75000 h           |
| <b>Lebensdauer L80 / B10</b>    | 50000 h           |
| <b>Lebensdauer L80 / B50</b>    | 60000 h           |
| <b>Schaltzyklen</b>             | 100000            |
| <b>Energieverbrauch<br/>EEI</b> | 35 kWh/1000h<br>D |

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht<br>wechselbar |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 4000 K                               |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 90                                   |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 4900 lm                              |
| <b>Lichtausbeute</b>                  | 148,5 lm/W                           |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 120 Grad                             |
| <b>UGR</b>                            | 22                                   |
| <b>120° Verteilungscharakteristik</b> | NDLS                                 |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1      |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt |
| <b>Lichtrichtung</b>         | Unten  |

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Länge</b>  | 1495 mm |
| <b>Breite</b> | 295 mm  |

