
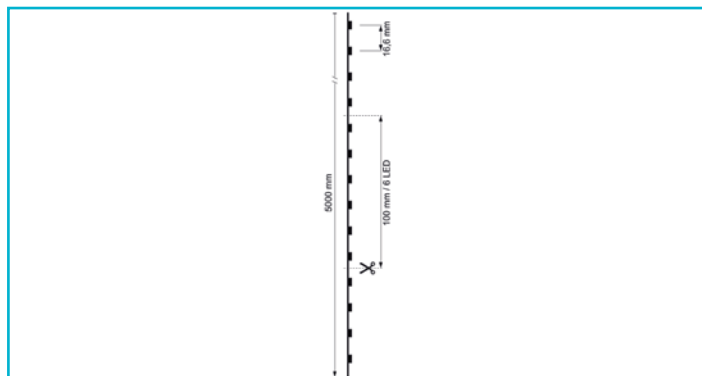


**LED Stripe**  
**Standard, SMD, 24V-13W, RGB, 5m**
**Besonderheiten**

- leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

|                                   |                                       |                                        |               |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| <b>Gehäusematerial</b>            | Kupfer                                | <b>zu betreibende Gesamtlänge max.</b> | 5 m           |
| <b>Gehäusefarbe</b>               | Weiß                                  | <b>Länge</b>                           | 5000 mm       |
| <b>Montageort</b>                 | Innen                                 | <b>Breite</b>                          | 10 mm         |
|                                   |                                       | <b>Höhe</b>                            | 3 mm          |
| <b>Schutzklasse</b>               | III / Schutzkleinspannung             | <b>Artikelgewicht</b>                  | 151 g         |
| <b>Betriebsart</b>                | Spannungskonstant                     | <b>Arbeitstemperatur</b>               | -15 bis 50 °C |
| <b>Leistungsaufnahme 1m</b>       | 13 W                                  | <b>Lagertemperatur</b>                 | -10 bis 60 °C |
| <b>Eingangsspannung</b>           | 24 V/DC                               | <b>IP Schutzart</b>                    | IP 20         |
| <b>Netzgerät inkl.</b>            | Nein                                  |                                        |               |
| <b>Anschlussleitung Primär</b>    | Ja                                    | <b>Lebensdauer L70 / B50</b>           | 60000 h       |
| <b>Leitungsende Primär</b>        | Mit freien Litzen-/<br>Leitungsenden  | <b>Schaltzyklen</b>                    | 30000         |
| <b>Leitungslänge Primär</b>       | 1 m                                   | <b>Energieverbrauch</b>                | 5 kWh/1000h   |
| <b>Anschlussleitung Sekundär</b>  | Ja                                    |                                        |               |
| <b>Leitungsende Sekundär</b>      | Offene Kabel                          |                                        |               |
| <b>Leitungslänge Sekundär</b>     | 1 m                                   |                                        |               |
| <b>Dimmbar</b>                    | Ja                                    |                                        |               |
| <b>Ansteuerung</b>                | Dimmbar über optionalen<br>Controller |                                        |               |
| <b>Anzahl Kanäle</b>              | 3                                     |                                        |               |
| <b>Lichtquelle</b>                | LED, Lichtquelle nicht<br>wechselbar  |                                        |               |
| <b>Lichtfarbe</b>                 | RGB                                   |                                        |               |
| <b>Farbkonsistenz</b>             | 6 SDCM                                |                                        |               |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b> | 6 SDCM                                |                                        |               |
| <b>Abstrahlwinkel</b>             | 120 Grad                              |                                        |               |
| <b>Lichtstrom 1m</b>              | 580 lm                                |                                        |               |
| <b>Lichtausbeute 1m</b>           | 44,62 lm/W                            |                                        |               |
| <b>LED/Meter</b>                  | 60                                    |                                        |               |
| <b>Segment Länge</b>              | 100 mm                                |                                        |               |
| <b>Segment LED Anzahl</b>         | 6                                     |                                        |               |
| <b>LED Abstand</b>                | 16,66 mm                              |                                        |               |
| <b>Biegeradius min.</b>           | 20 mm                                 |                                        |               |

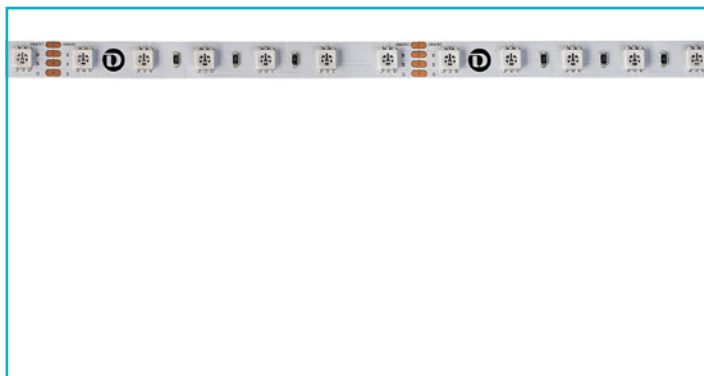