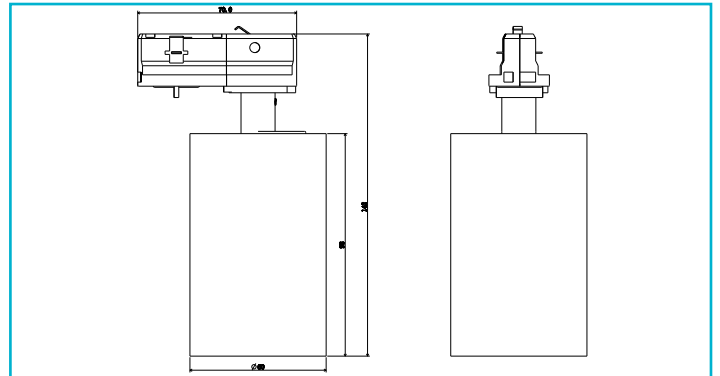


**1-Phasen-Spot**  
**Can, 1x max. 7,5 W, GU10, Schwarz**


Der CAN-Spot für das 1-Phasenstromschienensystem bietet eine robuste und flexible Beleuchtungslösung für gewerbliche und private Anwendungen. Der GU10-Sockel ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Leuchtmittelwechsel, das schraubbare Zylindergehäuse einen werkzeuglosen Zugang. Der CAN-Spot für das 1-Phasenstromschienensystem ist Teil einer umfangreichen Leuchtsenserie, die auch als Pendel-, Wand-, Lese- und Außenleuchte erhältlich ist.

**Besonderheiten**

- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>       | Aluminium, Polycarbonat              |
| <b>Gehäusefarbe</b>          | Schwarz                              |
| <b>Montageart</b>            | Aufbaumontage                        |
| <b>Montageort</b>            | Innen                                |
| <b>Montagefläche</b>         | Deckenmontage                        |
| <b>Schutzklasse</b>          | I / Schutzerdung                     |
| <b>max. Leistung</b>         | 1x max. 7,5 W                        |
| <b>Eingangsspannung</b>      | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz              |
| <b>Fassung / Sockel</b>      | GU10                                 |
| <b>Anzahl Sockel</b>         | 1 STK                                |
| <b>Dimmbar</b>               | Ja                                   |
| <b>Ansteuerung</b>           | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| <b>Bewegungsmelder</b>       | Nein                                 |
| <b>Ausführung</b>            | Ohne Leuchtmittel                    |
| <b>Schwenkwinkel</b>         | 90 Grad                              |
| <b>Drehwinkel</b>            | 350 Grad                             |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1                                    |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt                               |
| <b>Lichtrichtung</b>         | Unten                                |
| <b>Höhe</b>                  | 134 mm                               |
| <b>Durchmesser</b>           | 60 mm                                |
| <b>Artikelgewicht</b>        | 192 g                                |
| <b>Arbeitstemperatur</b>     | -5 bis 40 °C                         |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -10 bis 40 °C                        |
| <b>IP Schutzart</b>          | IP 20                                |

