


Deckenaufbauleuchte
Can IP44, 1x 7,5 W GU10, Schwarz

IP44

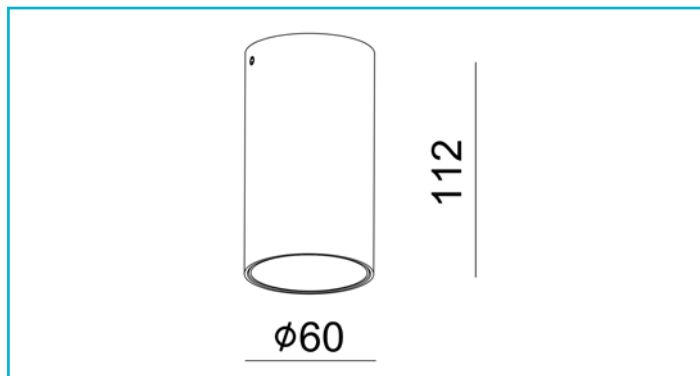

Die CAN-Deckenaufbauleuchte bietet eine zuverlässige und vielseitige Beleuchtungslösung für gewerbliche und private Anwendungen. Speziell entwickelt für den Einsatz in Feuchträumen, ist die Leuchte als IP44-Version verfügbar. Der weit verbreitete GU10-Sockel ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch von Leuchtmitteln, während das schraubbare Zylindergehäuse einen werkzeugfreien Zugang bietet. Dank der Steckklemmen für starre und flexible Leitungen ist die Montage unkompliziert. Die CAN-Deckenaufbauleuchte ist Teil einer vielseitigen Leuchtenserie, die auch Pendel-, Wand-, Lese- und Außenleuchten umfasst.

Besonderheiten

- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie
- geeignet für Feuchträume

Gehäusematerial	Aluminium	Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Gehäusefarbe	Schwarz	max. Leistung	1x max. 7,5 W
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC	Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Montageart	Aufbaumontage	Fassung / Sockel	GU10
Montageort	Innen	Anzahl Sockel	1 STK
Montagefläche	Deckenmontage	Dimmbar	Ja
Anwendungsbereich	Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Wegebereiche im Innenbereich, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleistungen mit Publikumsverkehr, Wohnbereiche im Privatbereich, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr, Modernisierung oder Instandsetzung bestehender Lichtinstallationen, Private Feuchträume mit gelegentlicher Spritzwasserbelastung, Kommerzielle Nassbereiche mit höherer Frequentierung und Spritzwasserbelastung	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
		Bewegungsmelder	Nein
		Ausführung	Ohne Leuchtmittel
		Lichtaustrittsflächen	1
		Lichtcharakteristik	Direkt
		Lichtrichtung	Unten
		Höhe	105 mm
		Durchmesser	60 mm
		Artikelgewicht	206 g
		IP Schutzart	IP 44

