


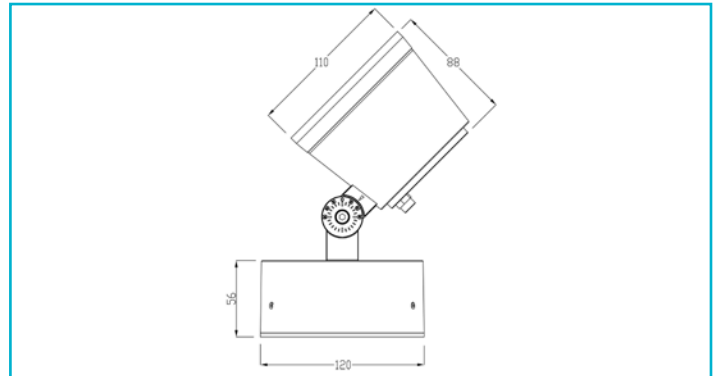

Die neue COLT-Serie ist ein echter Allrounder im Außenbereich: Leistungsstark, frei dreh- und neigbar sowie mit modernster LED-Technik ausgestattet. Damit sorgen die Aufbauleuchten für stimmungsvolle Beleuchtungskonzepte in jeder Außenanlage und machen mit ihrem markanten Design auch ausgeschaltet eine gute Figur.

**Besonderheiten**

- austauschbare Reflektoren
- inkl. klare / Milchglasscheibe
- inkl. Wabenfilter [nur Art.Nr. 732109]
- Durchgangsverdrahtung möglich

|                                             |                                                |                              |               |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                      | Aluminium                                      | <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt        |
| <b>Gehäusefarbe</b>                         | Dunkelgrau                                     | <b>Lichtrichtung</b>         | Oben          |
| <b>Material Lichtaustritt</b>               | Glas                                           |                              |               |
| <b>Durchgangsverdrahtung möglich</b>        | Ja                                             | <b>Höhe</b>                  | 88 mm         |
| <b>Montageart</b>                           | Aufbaumontage                                  | <b>Durchmesser</b>           | 111 mm        |
| <b>Montageort</b>                           | Außen                                          | <b>Sockelhöhe</b>            | 56 mm         |
| <b>Montagefläche</b>                        | Bodenmontage,<br>Deckenmontage,<br>Wandmontage | <b>Sockel H x Ø</b>          | 56 x 120 mm   |
|                                             |                                                | <b>Sockeldurchmesser</b>     | 120 mm        |
| <b>Schutzklasse</b>                         | III / Schutzkleinspannung                      | <b>Arbeitstemperatur</b>     | -30 bis 40 °C |
| <b>Betriebsart</b>                          | Spannungskonstant                              | <b>Lagertemperatur</b>       | -40 bis 80 °C |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 16 W                                           | <b>IP Schutzart</b>          | IP 65         |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                                          | <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 50000 h       |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 24 V/DC                                        | <b>Schaltzyklen</b>          | 15000         |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Nein                                           | <b>Energieverbrauch</b>      | 16 kWh/1000h  |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                                             | <b>EEL</b>                   | G             |
| <b>Ansteuerung</b>                          | Dimmbar über optionalen<br>Controller          |                              |               |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                                           |                              |               |
| <b>Lichtquelle</b>                          | LED, Lichtquelle nicht<br>wechselbar           |                              |               |
| <b>Farbtemperatur</b>                       | 3000 K                                         |                              |               |
| <b>Farbkonsistenz</b>                       | 6 SDCM                                         |                              |               |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>           | 6 SDCM                                         |                              |               |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>                  | 60                                             |                              |               |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>                 | 780 lm                                         |                              |               |
| <b>Lichtausbeute</b>                        | 48,8 lm/W                                      |                              |               |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                       | 20 Grad                                        |                              |               |
| <b>Lichtverteilung</b>                      | Symmetrisch                                    |                              |               |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b>       | DLS                                            |                              |               |
| <b>Schwenkwinkel</b>                        | 180 Grad                                       |                              |               |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>                | 1                                              |                              |               |

