
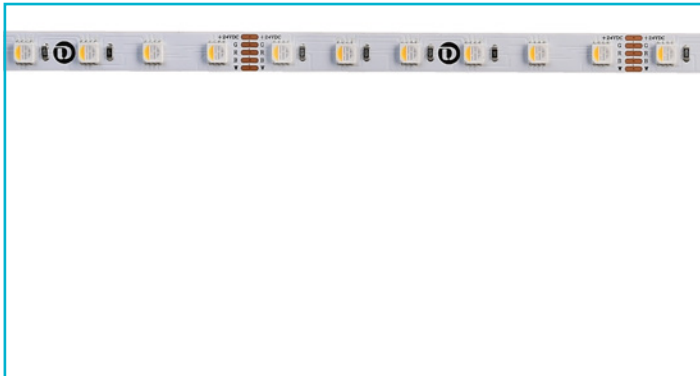


**Besonderheiten**

- leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

Gehäusematerial	Kupfer	Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Gehäusefarbe	Weiß	Lichtfarbe	RGB/Warmweiß
Anwendungsbereich	Flächenbündig oder versenkt einbaubare Produkte in Gips, Putz oder ähnliche Materialien, sowie Lichtvouten und Schattenfugen, Auf-, Ein- und Unterbau für Möbel, Küchen, Vitrinen, Regale, Schränke und andere Möbelstücke, Verkaufs- und Ausstellungsflächen (temporär oder fest)	Farbtemperatur	3000 K
	Innen	Farbkonsistenz	6 SDCM
		Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
		Farbwiedergabe (Ra)	80
		Abstrahlwinkel	120 Grad
		120°Verteilungscharakteristik	NDLS
		Lichtstrom 1m	820 lm
		Lichtausbeute 1m	51,25 lm/W
		LED/Meter	60
Montageort		Segment Länge	100 mm
		Segment LED Anzahl	6
		LED Abstand	16,66 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Biegeradius min.	50 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Leistungsaufnahme 1m	16 W	Länge	5000 mm
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Breite	10 mm
Eingangsspannung	24 V/DC	Höhe	3 mm
Netzgerät inkl.	Nein	Artikelgewicht	163 g
Anschlussleitung Primär	Ja	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Leitungslänge Primär	1 m	IP Schutzart	IP 20
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Lebensdauer L70 / B50	60000 h
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	Schaltzyklen	30000
Leitungslänge Sekundär	1 m	Energieverbrauch	16 kWh/1000h
Dimmbar	Ja	EEL	G
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	Garantie (Jahre)	5
Anzahl Kanäle	4		

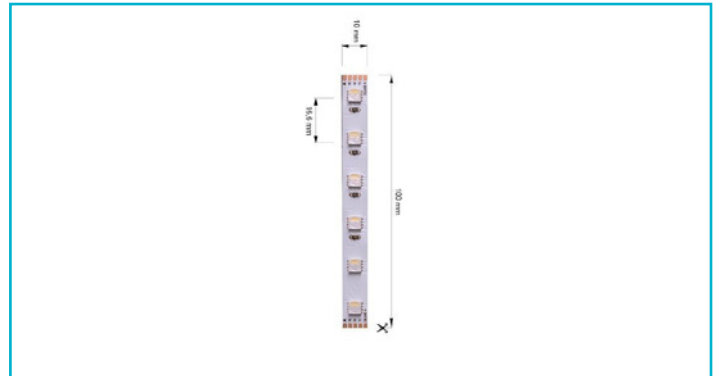