



LED Stripe**Standard, COB, 24V-12W, 4000 K, IP20, 5m**

Gehäusefarbe	Weiß	Biegeradius min.	30 mm
Montageort	Innen	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Länge	5000 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	Breite	10 mm
Leistungsaufnahme 1m	12 W	Höhe	2,2 mm
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Artikelgewicht	70 g
Eingangsspannung	24 V/DC	Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Netzgerät inkl.	Nein	Lagertemperatur	-30 bis 80 °C
Anschlussleitung Primär	Ja	IP Schutzart	IP 20
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Lebensdauer L70 / B50	36000 h
Leitungslänge Primär	0,5 m	Lebensdauer L80 / B10	36000 h
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Schaltzyklen	18000
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	Energieverbrauch	12 kWh/1000h
Leitungslänge Sekundär	0,5 m	EEL	F
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Anzahl Kanäle	1		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	5 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Abstrahlwinkel	180 Grad		
Lichtstrom 1m	1320 lm		
Lichtausbeute 1m	110 lm/W		
LED/Meter	480		
Segment Länge	50 mm		
Segment LED Anzahl	24		
LED Abstand	2,08 mm		

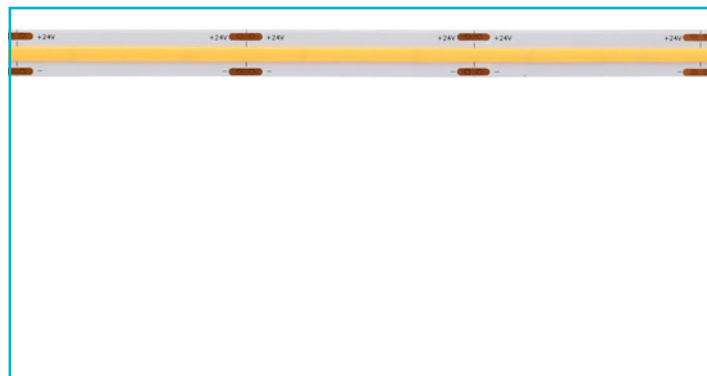

CV

IP20

1 CH

