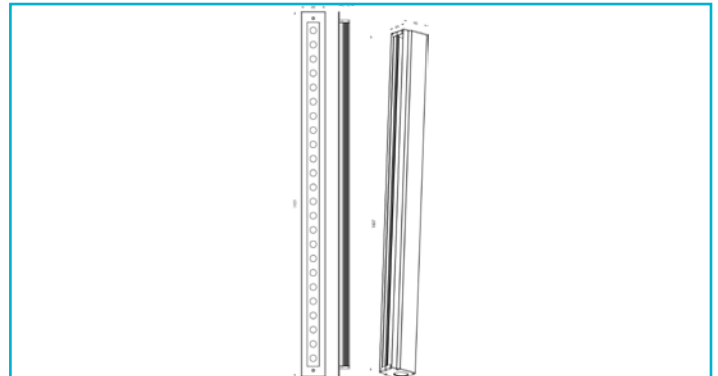


**Besonderheiten**

- inkl. Anschlusskabel

Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Material Lichtaustritt	Glas
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Bodenmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Funktionen	Befahrbar - 20 kN

Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	36 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Anschlussbox
Leitungslänge Primär	0,5 m
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	2300 lm
Lichtausbeute	63,9 lm/W
Abstrahlwinkel	20 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichttrichtung	Oben

Länge	1025 mm
Breite	68 mm
Höhe	31,5 mm
Produktmaß Einbautiefe	80 mm
Ausschnittsmaß Länge	1007 mm
Ausschnitt L x B	1007 x 68 mm
Ausschnittsmaß Breite	68 mm
Artikelgewicht	5500 g

Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 67
IK Schutzklasse	IK07
Belastung Kraft max.	20 kN
Max. Anzahl je LS B10	16 STK
Max. Anzahl je LS B16	26 STK
Max. Anzahl je LS C10	26 STK
Max. Anzahl je LS C16	43 STK

Lebensdauer L70 / B50	35000 h
Schaltzyklen	20000
Energieverbrauch EEI	

