




Gehäusematerial	Aluminium	Sockel L x B x H	74 x 74 x 83 mm
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	Sockelbreite	74 mm
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Sockelhöhe	83 mm
Montageart	Aufbaumontage	Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Montageort	Außen	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Montagefläche	Wandmontage	IP Schutzart	IP 54
UV-Beständigkeit	Ja	Max. Anzahl je LS B10	122 STK
Funktionen	Nightsaver	Max. Anzahl je LS B16	200 STK
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Max. Anzahl je LS C10	200 STK
Leistungsaufnahme	6 W	Max. Anzahl je LS C16	337 STK
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Netzgerät inkl.	Ja	Schaltzyklen	100000
Dimmbar	Nein	Energieverbrauch	6 kWh/1000h
Bewegungsmelder	Nein	EEI	G
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	260 lm		
Lichtausbeute	43,3 lm/W		
Abstrahlwinkel	113 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	80 mm		
Breite	92 mm		
Höhe	97 mm		
Sockellänge	74 mm		

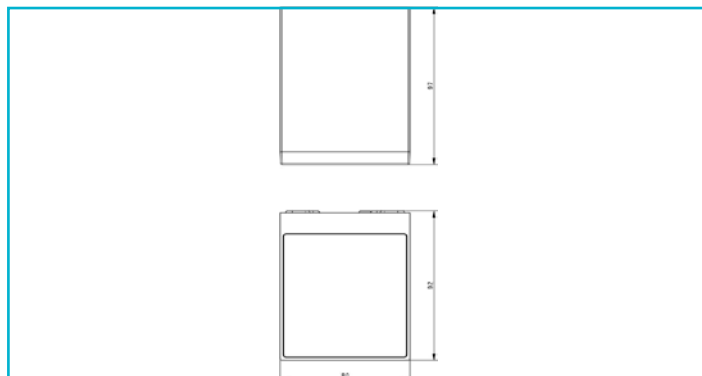