


Wandaufbauleuchte
Arcturus I, 6 W, 3000 K, Dunkelgrau

IP54

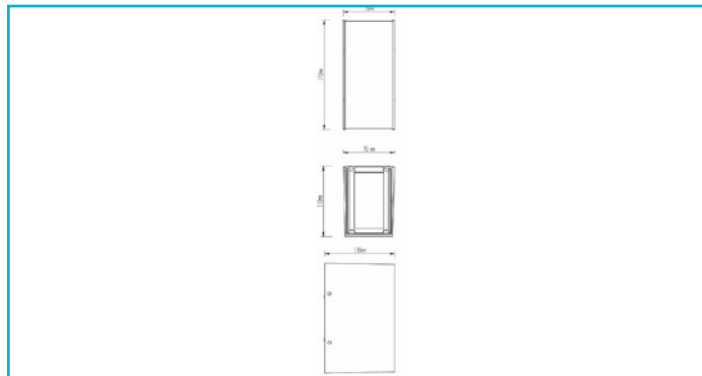

Die LED-Wandaufbauleuchte ARCTURUS präsentiert sich im modernen Cube-Design [wahlweise auch in länglicher Form] und eignet sich für die flexible Beleuchtung im Außenbereich. Über ein integriertes Shutter lässt sich der Abstrahlwinkel der IP54-Leuchte zwischen 0° und 90° anpassen, um je nach Anwendungsbedarf ein unterschiedliches Lichtbild zu generieren. Geschützt im dunkelgrauen Aluminium- Druckgussgehäuse sitzen die beiden High- Power-LED, die ein warmweißes, 5,5 W starkes Licht erzeugen.

Besonderheiten

- stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel 0-90°
- Up- und Downlight separat verstellbar
- ideal für individuelle Lichtakzente

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Material Lichtaustritt	Glas
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Wandmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	6 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein

Sockelbreite	110 mm
Sockelhöhe	110 mm
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 54
Max. Anzahl je LS B10	122 STK
Max. Anzahl je LS B16	200 STK
Max. Anzahl je LS C10	200 STK
Max. Anzahl je LS C16	337 STK

Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	6 kWh/1000h
EEL	G

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	200 lm
Lichtausbeute	33,3 lm/W
Abstrahlwinkel	90 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS

Lichtaustrittsflächen	2
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt
Lichtrichtung	Oben, Unten

Länge	110 mm
Breite	79 mm
Höhe	172 mm
Sockellänge	68 mm
Sockel L x B x H	68 x 110 x 110 mm

