
Art.-Nr. 730262

Bodeneinbauleuchte
Line Asymmetrisch, 12 W, 3000 K, Silber



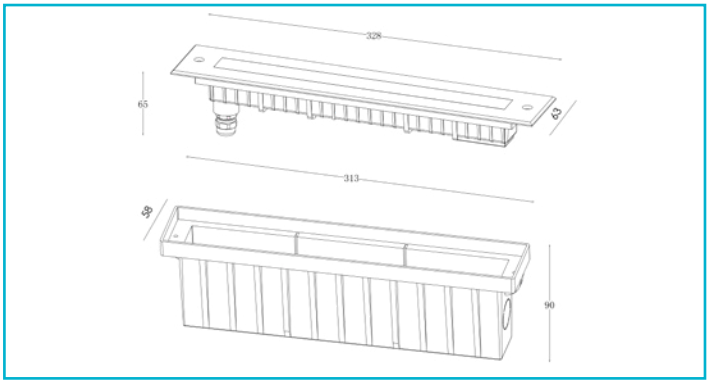

Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Material Lichtaustritt	Glas
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Bodenmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Funktionen	Befahrbar - 20 kN
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	12,1 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Anschlussbox
Leitungslänge Primär	1 m
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	5 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	950 lm
Lichtausbeute	78,5 lm/W
Abstrahlwinkel	45 Grad
Abstrahlwinkel 2	35 Grad
UGR	11
Lichtverteilung	Asymmetrisch
Lichtaustrittsflächen	1

Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Oben
Länge	328 mm
Breite	63 mm
Höhe	65 mm
Produktmaß Einbautiefe	90 mm
Ausschnittssmaß Länge	313 mm
Ausschnitt L x B	313 x 58 mm
Ausschnittssmaß Breite	58 mm
Artikelgewicht	1140 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 40 °C
Oberflächentemperatur max.	80 °C
IP Schutzart	IP 67
IK Schutzklasse	IK08
Belastung Kraft max.	20 kN
Einschaltstrom max.	6 A / 25 µs
Max. Anzahl je LS B10	50 STK
Max. Anzahl je LS B16	80 STK
Max. Anzahl je LS C10	63 STK
Max. Anzahl je LS C16	100 STK
Lebensdauer L70 / B50	75000 h
Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Lebensdauer L80 / B50	60000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	13 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Garantie (Jahre)	5

Art.-Nr. 730262

Bodeneinbauleuchte
Line Asymmetrisch, 12 W, 3000 K, Silber

