


Einbaustrahler
SMD-68-230V-DIM-3000K-Round-Weiß
**Besonderheiten**

- integriertes Netzgerät
- schwenkbar
- geringe Einbautiefe

Gehäusematerial	Kunststoff	Durchmesser	85 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Produktmaß Einbautiefe	41,3 mm
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Ausschnittsmaß Durchmesser	68 mm
Montageart	Einbaumontage	Artikelgewicht	71 g
Montageort	Innen	Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Montagefläche	Deckenmontage	Lagertemperatur	-10 bis 40 °C
Schutzklasse	II / Schutzisolierung	IP Schutzart	IP 20
Leistungsaufnahme	6,5 W	Max. Anzahl je LS B10	139 STK
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Max. Anzahl je LS B16	223 STK
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Max. Anzahl je LS C10	139 STK
Netzgerät inkl.	Ja	Max. Anzahl je LS C16	223 STK
Dimmbar	Ja	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer	Schaltzyklen	50000
Bewegungsmelder	Nein	Energieverbrauch	7 kWh/1000h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	EEI	F
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	540 lm		
Lichtausbeute	83,1 lm/W		
Abstrahlwinkel	45 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	26 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Höhe	43,8 mm		

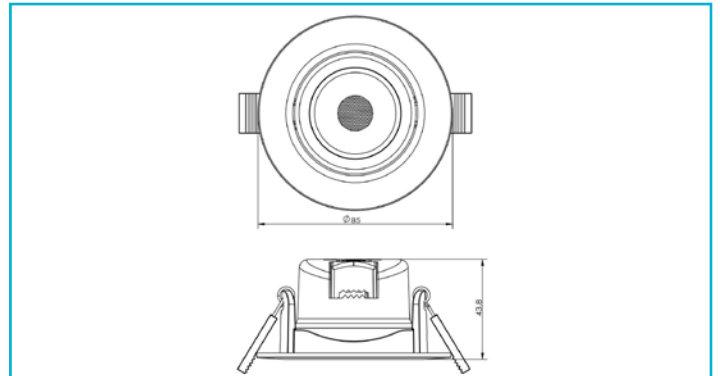