
Art.-Nr. 862198

Netzgerät (CC, DC)
BASIC, CC, V8-30-700mA/30W




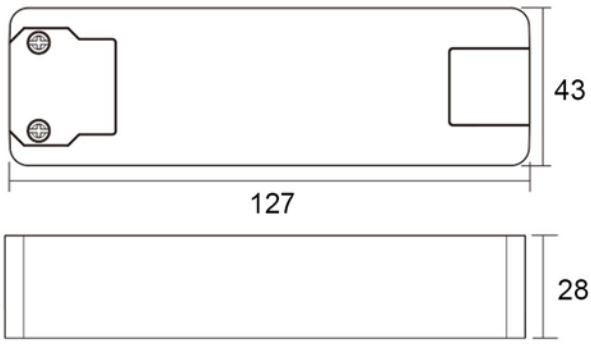

Besonderheiten

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz
Anwendungsbereich	Wohnbereiche im Privatbereich, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr
Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung	14,0-30 W
Ausgangsspannung	21-43 V/DC
Ausgangsstrom	700 mA
Leistungsfaktor	0,97
Max. Anzahl je LS B10	11
Max. Anzahl je LS B16	18
Max. Anzahl je LS C10	24
Max. Anzahl je LS C16	39
Einschaltstrom max.	15 A / 300 µs
kapazitive Last	303,45 nF
Referenzpunkt tc	80 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer	30000 h
Länge	127 mm
Breite	43 mm
Höhe	28 mm
Artikelgewicht	101 g
Garantie (Jahre)	5

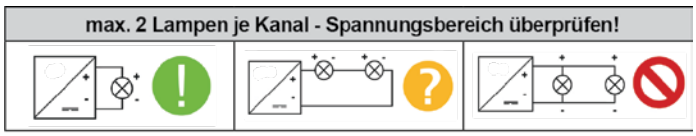- 



Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com