
**Art.-Nr. 733073**

# Pollerleuchte
# Lerna 600, 7,4 W, 3000/4000K, Dunkelgrau



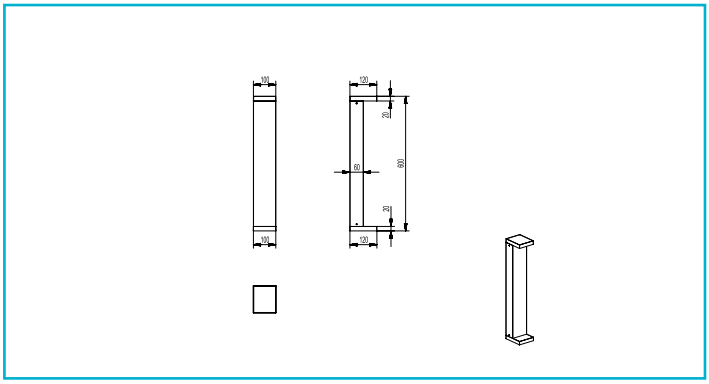

Die Pollerleuchten der LERNA-Serie bieten eine Vielzahl von Vorteilen. Mit der Möglichkeit, die Lichtfarbe in 2 Stufen einzustellen (3.000K / 4.000 K), können Sie die Farbtemperatur, je nach gewünschter Situation anpassen. Darüber hinaus gewährleistet das nach unten gerichtete Licht zu 100 % eine effiziente Beleuchtung ohne Lichtverschmutzung. Die Pollerleuchte der LERNA-Serie ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich (600 mm und 1000 mm). Mit einer Leistung von 7,4 W und bis zu 256 lm bietet die Leuchte selbst eine hervorragende Helligkeit.

**Besonderheiten**

- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- 100 % nach unten gerichtetes Licht, daher keine Lichtverschmutzung

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Graphitgrau RAL 7024 \|\| Dunkelgrau |
| **Material Lichtaustritt** | Glas |
| **Anwendungsbereich** | Ungeschützte Außenbereiche begehbar, nicht befahrbar, Überdachte oder teilweise überdachte, befahrbare Außenbereiche, Wohnbereiche im Privatbereich, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr |
| **Montageart** | Aufbaumontage |
| **Montageort** | Außen |
| **Montagefläche** | Bodenmontage |
| **UV-Beständigkeit** | Ja |
| **Funktionen** | Nightsaver |
| **Schutzklasse** | I / Schutzerdung |
| **Leistungsaufnahme** | 7,4 W |
| **Eingangsspannung** | 200-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Netzgerät inkl.** | Ja |
| **Leitungsdicke max.** | 12 mm |
| **Dimmbar** | Nein |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| **Farbtemperatur** | 3000/4000 K |
| **Farbkonsistenz** | 3 SDCM |

| | |
|---|---|
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 3 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 80 |
| **Bemessungslichtstrom** | 237/256 lm |
| **Lichtausbeute** | 34,6 lm/W |
| **Abstrahlwinkel** | 50 Grad |
| **Abstrahlwinkel 2** | 100 Grad |
| **Lichtaustrittsflächen** | 1 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Unten |
| **Länge** | 120 mm |
| **Breite** | 100 mm |
| **Höhe** | 600 mm |
| **Arbeitstemperatur** | -20 bis 40 °C |
| **Lagertemperatur** | -20 bis 50 °C |
| **IP Schutzart** | IP 65 |
| **IK Schutzklasse** | IK06 |
| **Max. Anzahl je LS B10** | 91 STK |
| **Max. Anzahl je LS B16** | 150 STK |
| **Max. Anzahl je LS C10** | 150 STK |
| **Max. Anzahl je LS C16** | 235 STK |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 50000 h |
| **Schaltzyklen** | 50000 |
| **Energieverbrauch** | 8 kWh/1000h |
| **Energieeffizienzklasse Lichtquelle** | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

**Art.-Nr. 733073**

**Pollerleuchte**
**Lerna 600, 7,4 W, 3000/4000K, Dunkelgrau**

