
**Art.-Nr. 731155**

# Wandaufbauleuchte
# Facado 2 Round getönt, 1x max 20 W, Rost

DEKOLIGHT

IK05 IP65



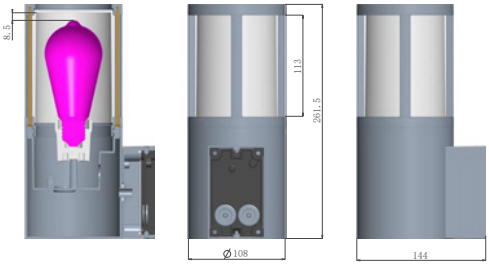


Die Wandleuchte FACADO ist unsere flexible Lösung für die Außenbeleuchtung. Durch zwei Kabeleinführungen ist eine Durchgangsverdrahtung problemlos möglich. Durch die abnehmbare Montageplatte mit Steckverbindung und die schraublosen Anschlussklemmen ist eine einfache und schnelle Montage problemlos möglich. Der neu entwickelte Leuchtenkopf sorgt für eine noch bessere Ausleuchtung. Durch die Schutzart IP 65 ist sie zudem besonders witterungsbeständig.

Die Außenleuchte FACADO gibt es in eckiger und runder Form, wahlweise in den Farben Dunkelgrau oder Rost. Außerdem kann zwischen einem opalen und einem transparenten Diffusor in Rauchglasoptik gewählt werden.

**Besonderheiten**

- Durchgangsverdrahtung möglich
- Montageplatte über Stecker trennbar
- schnelle und sichere Montage
- Witterungsschutz mit IP 65
- Verbesserte Ausleuchtung durch neu entwickelten Leuchtenkopf

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium, Polycarbonat |
| **Gehäusefarbe** | Rost |
| **Oberflächenstruktur** | Matt |
| **Material Lichtaustritt** | Polycarbonat - PC |
| **Farbe Lichtaustritt** | Rauchfarben |
| **Oberfläche Lichtaustritt** | Transparent |
| **Technische Beschreibung** | • Höhe Lichtscheibe: 113 mm |
| **Anwendungsbereich** | Ungeschützte Außenbereiche begehbar, nicht befahrbar, Überdachte oder teilweise überdachte, befahrbare Außenbereiche, geschützte und ungeschützte Gebäudefassaden, Gebäudeeingänge und Außenwände, Wohnbereiche im Privatbereich, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr |
| **Montageart** | Aufbaumontage |
| **Montageort** | Außen |
| **Montagefläche** | Wandmontage |
| **UV-Beständigkeit** | Ja |
| **Schutzklasse** | I / Schutzerdung |
| **max. Leistung** | 1x max. 20 W |

| | |
|---|---|
| **Eingangsspannung** | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Fassung / Sockel** | E27 |
| **Leuchtmittelbauform** | A60, A70, ST64 |
| **Anzahl Sockel** | 1 STK |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Ansteuerung** | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Ausführung** | Ohne Leuchtmittel |
| **Lichtaustrittsflächen** | 5 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Oben, Seite |
| **Höhe** | 262 mm |
| **Durchmesser** | 108 mm |
| **Sockellänge** | 46 mm |
| **Sockel L x B x H** | 46 x 64 x 104 mm |
| **Sockelbreite** | 64 mm |
| **Sockelhöhe** | 104 mm |
| **Artikelgewicht** | 1378 g |
| **Arbeitstemperatur** | -20 bis 40 °C |
| **Lagertemperatur** | -10 bis 60 °C |
| **IP Schutzart** | IP 65 |
| **IK Schutzklasse** | IK05 |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |

IP65 E27

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com