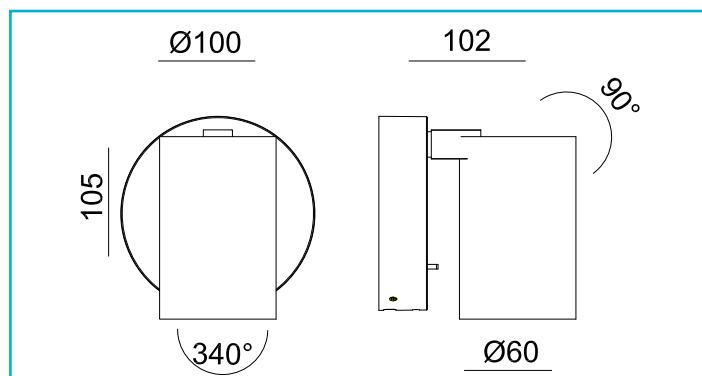


Leseleuchte**Can Tilt Round USB, 1x 7,5 W GU10, Schwarz**

Die CAN-Leseleuchte rund ist die ideale Wahl für moderne Hotelzimmer und anspruchsvolle Wohnräume. Sie bietet eine praktische Lademöglichkeit für Smartphones und andere Geräte über USB-C und USB-A (nur Art.Nr. 341335 und 341336). Der weit verbreitete GU10-Sockel ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel, das schraubbare Zylindergehäuse einen werkzeuglosen Zugang. Individuelle Akzente lassen sich mit den optionalen, austauschbaren Dekorringen setzen. Die CAN-Leseleuchte ist Teil einer vielseitigen Leuchtenfamilie, die auch als Pendel-, Decken-, Wand- und Außenleuchte erhältlich ist.

Besonderheiten

- flacher und dezenter Leuchtensockel
- durch umfangreiches Zubehör individualisierbar
- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie
- Lademöglichkeit über USB-C / USB-A [nur Art.Nr. 341335 und 341336]

Gehäusematerial	Aluminium	Schutzklasse	I / Schutzerdung
Gehäusefarbe	Tiefschwarz RAL 9005 Schwarz	max. Leistung	1x max. 7,5 W
Technische Beschreibung	1x USB-C - 5V / 2,1 A	Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
	oder	Fassung / Sockel	GU10
	1x USB-A - 5V / 2,1 A	Anzahl Sockel	1 STK
Anwendungsbereich	Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Wegebereiche im Innenbereich, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleistungen mit Publikumsverkehr, Wohnbereiche im Privatbereich, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr, Modernisierung oder Instandsetzung bestehender Lichtinstallationen	Dimmbar	Ja
		Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
		Bewegungsmelder	Nein
		Höhe einzusetzendes Leuchtmittel max.	58 mm
		Durchmesser einzusetzendes Leuchtmittel max.	50 mm
		Ausführung	Ohne Leuchtmittel
		Schwenkwinkel	90 Grad
		Drehwinkel	350 Grad
		Lichtaustrittsflächen	1
		Lichtcharakteristik	Direkt
		Lichtrichtung	Unten
		Länge	102 mm
		Höhe	105 mm
		Durchmesser	60 mm
		Sockeldurchmesser	100 mm
		Artikelgewicht	355 g
		Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
		Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Montageart	Aufbaumontage	IP Schutzart	IP 20
Montageort	Innen		
Montagefläche	Wandmontage	Garantie (Jahre)	5

